

Specifikace oken a dveří, určených k repasi nebo výměnám v objektu Českého rozhlasu na adrese Hybešova 10, Praha 8 Štěrkařov

Obecná specifikace

typ: ¥PALETOVÉ OKNO - repase (O2 a O3)

- rozebrání, renovace a opětné sestavení do provozuschopného stavu
- demontáž, vyčištění, oprava i výměna kování
- v rámci repase mohou být některé součásti nahrazeny novými, popřípadě očištěny, prohlédnuty, opraveny, zbrúseny, natřeny i jinak ošetřeny
- osazení ídel EZS s kabeláží do rámu a k ídla (pozice O2.1)
- zazdění otvoru po okně - ponechání niky, doplnění fasády (pozice O2.2)
- zednické začištění, oprava ztuku a malby v interieru a exterieu

typ: ¥PALETOVÉ OKNO - kopie (O1,O4,O5 a O6)


- výroba a montáž repliky okna ze smrkového dřeva
- demontáž, vyčištění, oprava i výměna kování
- doplnění silikonového těsnění a montáž povodního i doplnění kování
- osazení ídel EZS s kabeláží do rámu a k ídel (pozice O1.2, O1.3, O5)
- zednické začištění, oprava ztuku a malby v interieru a exterieu

typ: VSTUPNÍ DVEŘE - replika (položka D1)

- výroba repliky dveří z moderního dřeva - podle dochovaných dveří na terasu v patře
- demontáž, vyčištění, oprava i výměna kování
- doplnění silikonového těsnění
- zasklení bezpečnostním sklem
- dodávka a montáž elektrozámku s napojením na stávající ovládání z recepcie
- zednické začištění, oprava ztuku a malby v interieru a exterieu

Specifikace jednotlivých položek

Pozice . Počet
O1 4 ks




profil: řpaletové okno - kopie
dřev: smrk
rám: okenní rám
barva: RAL 1013/20 / RAL 1013/20

poznámka:
- 1.NP

Přisloužství k pozici

| | |
|---|------------|
| Parapet vnitřní dřevěný do vyložení 220 mm | 2,76 metr |
| Parapet venkovní pozink tl. 0,6 mm bez povrchové úpravy | 2,76 metr |
| Demontáž | 11,44 metr |
| Likvidace | 11,44 metr |
| Montáž | 11,44 metr |
| Zednické zařízení zpaleta | 11,44 metr |
| Oliztování z exteriéru | 11,44 metr |

Pozice . Počet
O2.1 1 ks




profil: řpaletové okno - repase
dřev: smrk
rám: okenní rám
barva: RAL 1013/20 / RAL 1013/20

poznámka:
- 1.NP

Přisloužství k pozici

| | |
|---|-----------|
| Parapet vnitřní dřevěný do vyložení 220 mm | 1,11 metr |
| Parapet venkovní pozink tl. 0,6 mm bez povrchové úpravy | 1,11 metr |
| Demontáž | 6,94 metr |
| Montáž | 6,94 metr |
| Oliztování z exteriéru | 6,94 metr |

Pozice . Po et
O2.2 1 ks



P ísluzenství k pozici


profil: ¥paletové okno - zazdívka okna
 d evo: smrk
 rám: okenní rám
 barva: RAL 1013/20 / RAL 1013/20

poznámka:

- 1.NP
- zazd ní otvoru v etn venkovní a vnit ní omítky
- pro zdívo pou0ít tepeln -izola ní tvárnice
- na fasád p iznat niku po zruzeném okn
- osazení nového parapetu do niky na fasád

| | |
|---|-----------|
| Likvidace | 6,94 metr |
| Demontá0 | 6,94 metr |
| Parapet venkovní pozink tl. 0,6 mm bez povrchové úpravy | 1,11 metr |

Pozice . Po et
O3 4 ks

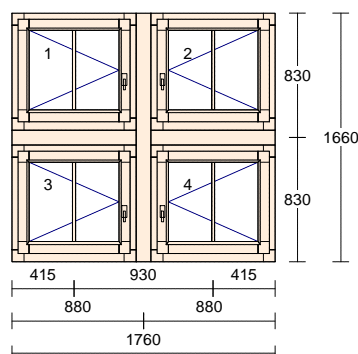

P ísluzenství k pozici


profil: ¥paletové okno - repase
 d evo: smrk
 rám: okenní rám
 barva: RAL 1013/20 / RAL 1013/20

poznámka:

- 1.NP

| | |
|---|-----------|
| Parapet vnit ní d ev ý do vylo0ení 220 mm | 1,76 metr |
| Parapet venkovní pozink tl. 0,6 mm bez povrchové úpravy | 1,76 metr |
| Demontá0 | 6,84 metr |
| Montá0 | 6,84 metr |
| Oliztování z exteriéru | 6,84 metr |

Pozice . Po et
O4 2 ks



P ísluzenství k pozici

profil: ¥paletové okno - kopie
 d evo: smrk
 rám: okenní rám
 barva: RAL 1013/20 / RAL 1013/20

poznámka:


- 1.NP

| | |
|---|-----------|
| Parapet vnit ní d ev ý do vylo0ení 220 mm | 1,44 metr |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Parapet venkovní pozink tl. 0,6 mm bez povrchové úpravy | 1,44 metr |
| Demontáž | 5,98 metr |
| Likvidace | 5,98 metr |
| Montáž | 5,98 metr |
| Zednické zaizštění zpaleta | 5,98 metr |
| Oliztování z exteriéru | 5,98 metr |

Pozice .
O5

Počet
1 ks

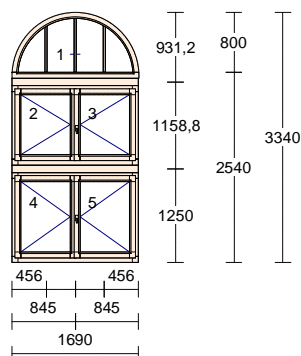

profil: \neq paletové okno - kopie
dřevo: smrk
rám: okenní rám
barva: RAL 1013/20 / RAL 1013/20


poznámka:
- 1.NP

Příslušenství k pozici

| | |
|---|-----------|
| Parapet vnitřní dřevěný do vyložení 220 mm | 1,69 metr |
| Parapet venkovní pozink tl. 0,6 mm bez povrchové úpravy | 1,69 metr |
| Demontáž | 9,34 metr |
| Likvidace | 9,34 metr |
| Montáž | 9,34 metr |
| Zednické zaizštění zpaleta | 9,34 metr |
| Oliztování z exteriéru | 9,34 metr |

Pozice .
D1

Počet
1 ks

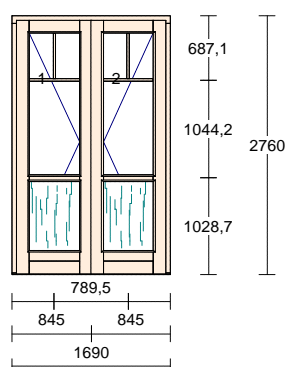

profil: Replika vstupních dveří
dřevo: modřín
rám: vchod. dveře s prahem
barva: RAL 1013/20 / RAL 1013/20

poznámka:
- 1.NP

Příslušenství k pozici

| | |
|------------------------|-----------|
| Demontáž | 8,90 metr |
| Likvidace | 8,90 metr |
| Montáž | 8,90 metr |
| Zednické zaizštění | 8,90 metr |
| Oliztování z exteriéru | 8,90 metr |