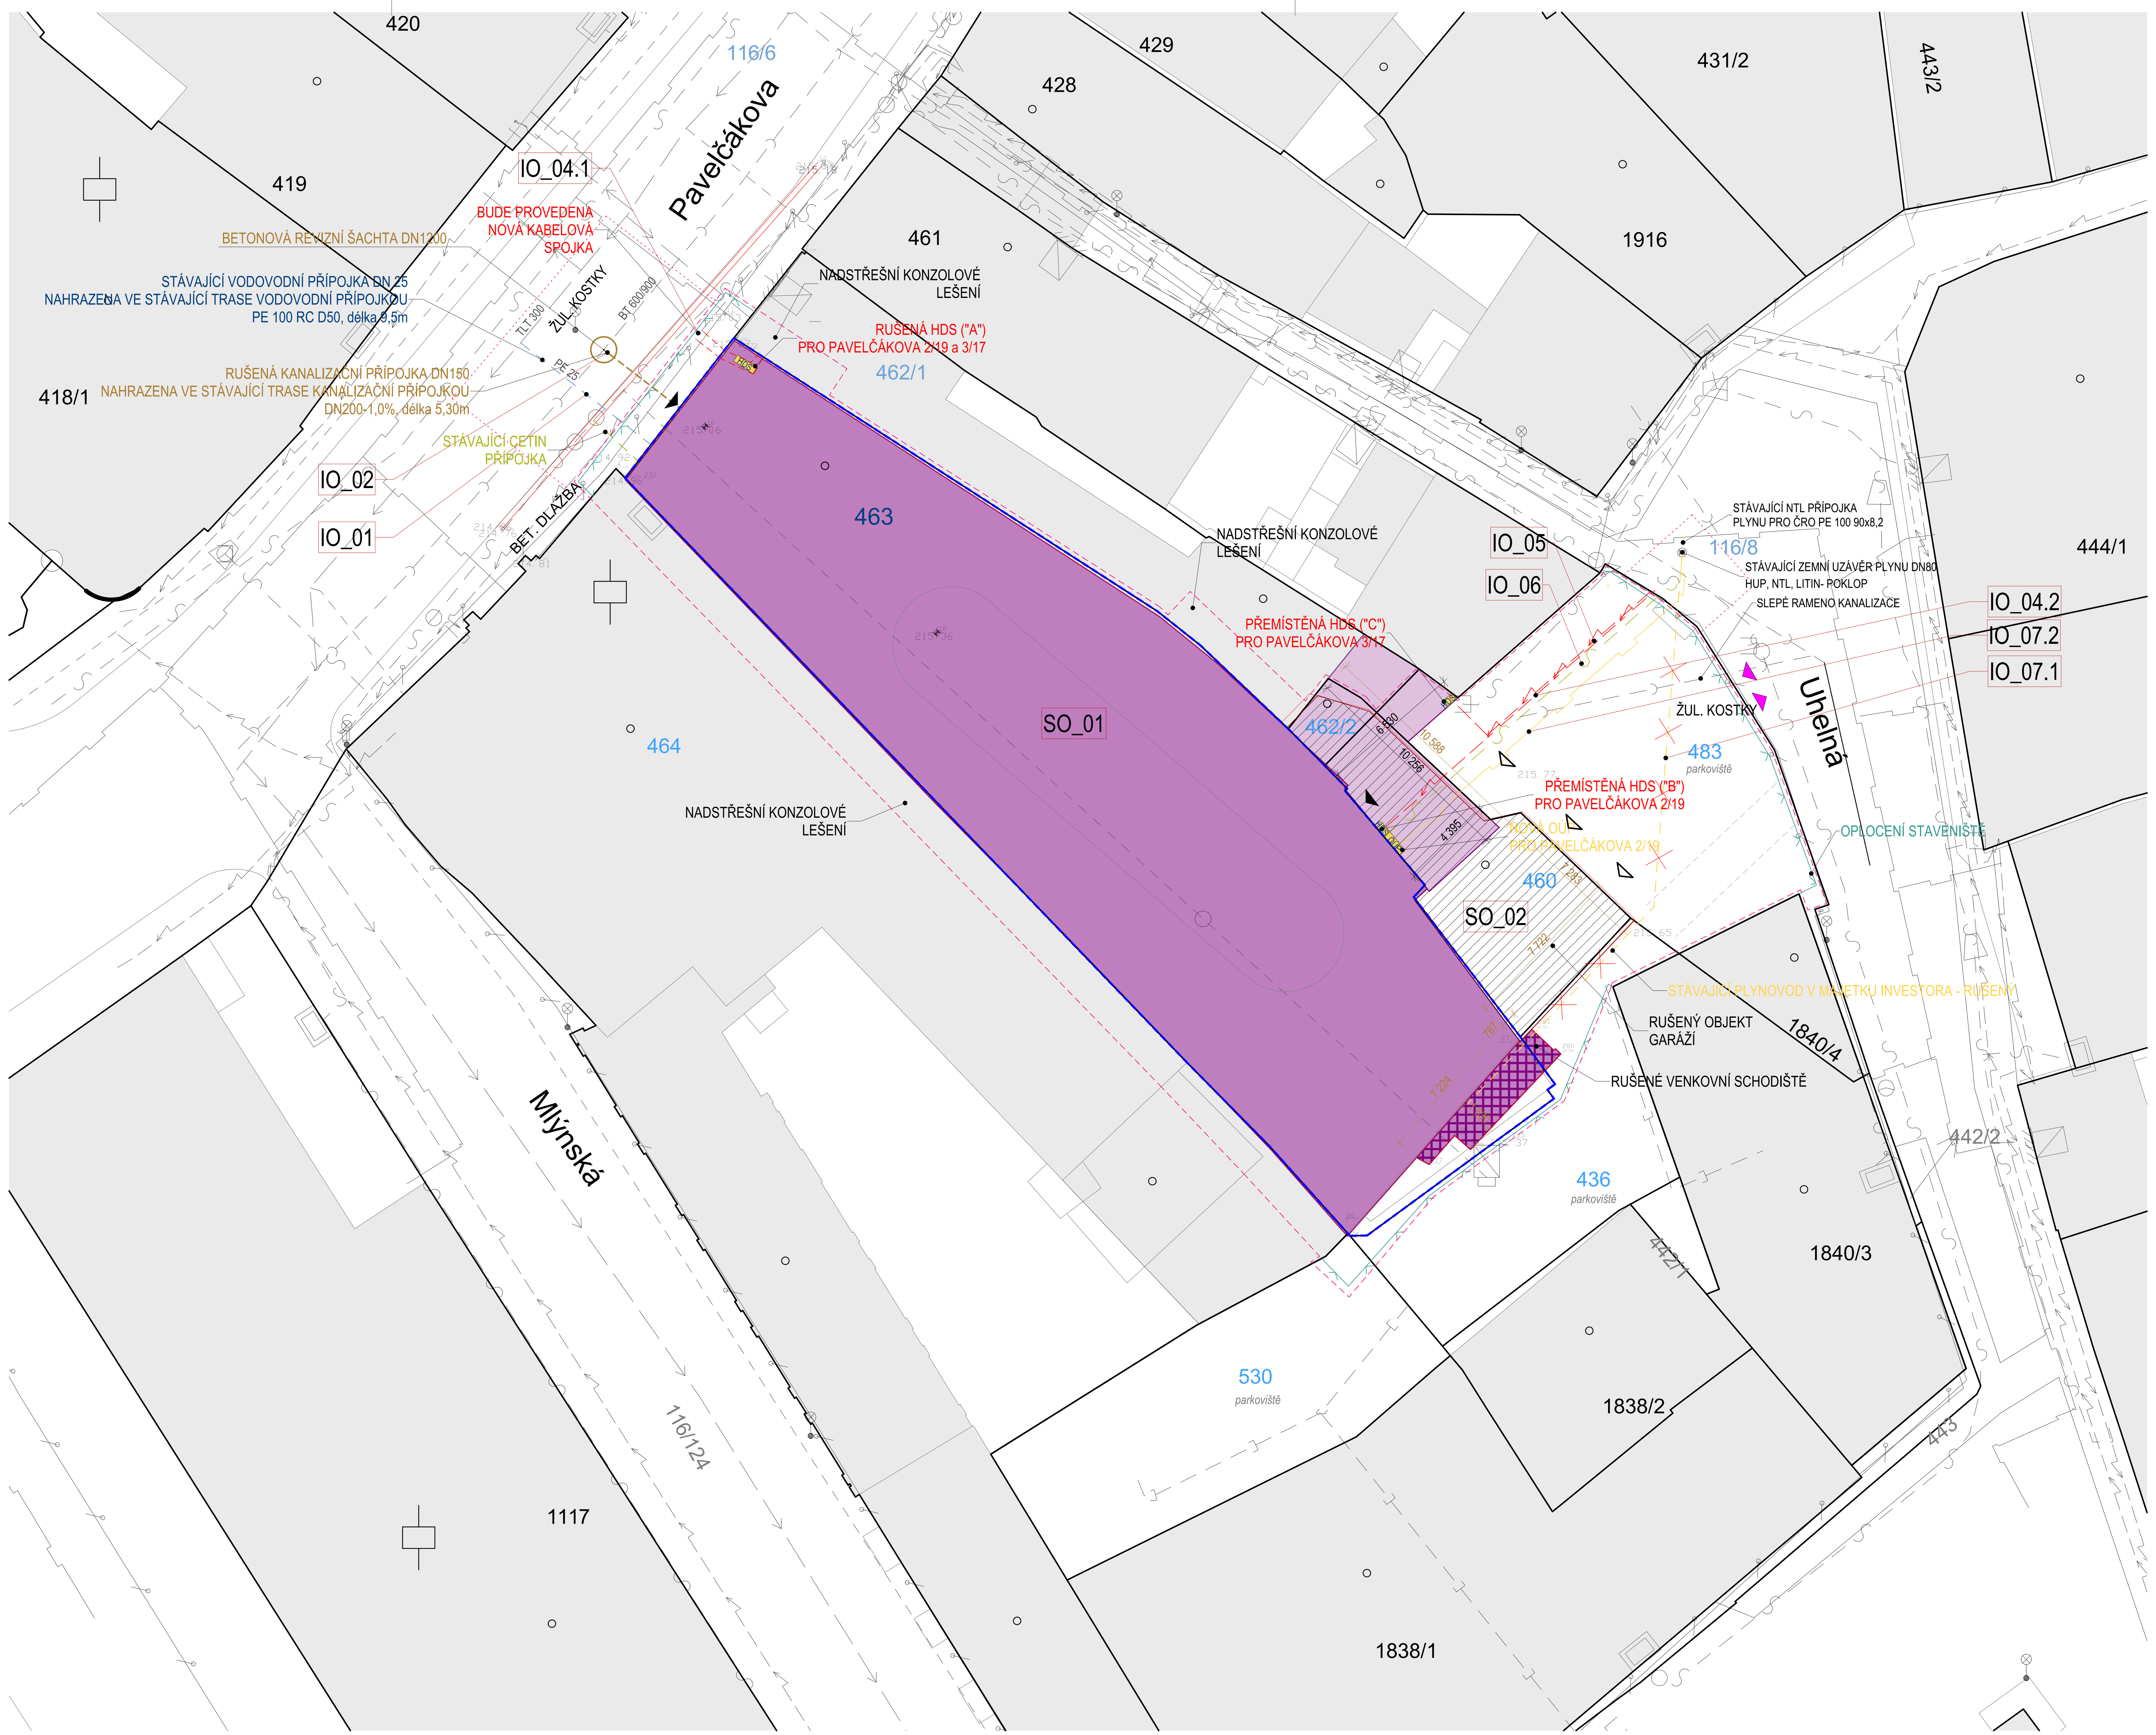

VLASTNÍCI POZEMKŮ

st. 463 - zastavěná plocha a nádvoří
ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 1409/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2
stavba na pozemku č.p. 2/19

st. 460 - zastavěná plocha a nádvoří
SJM ŠÍN ILJA MUDr. A ŠÍNOVÁ ANNA Ing., Západní 666/15, Neředín, 779 00 Olomouc
stavba na pozemku - garáž - ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 1409/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2

st. 483 - ostatní plocha
SJM ŠÍN ILJA MUDr. A ŠÍNOVÁ ANNA Ing., Západní 666/15, Neředín, 779 00 Olomouc

st. 462/1 - zastavěná plocha a nádvoří
HRACHOVCOVÁ MARIE PaedDr., V křovinách 313/19, Povel. 779 00 Olomouc
HRACHOVEC PETR MUDr., V křovinách 313/19, Povel. 779 00 Olomouc
HRACHOVEC VRATISLAV, Neředín 889, 779 00 Olomouc
stavba na pozemku - č.p. 3

st. 462/2 - zastavěná plocha a nádvoří
HRACHOVCOVÁ MARIE PaedDr., V křovinách 313/19, Povel. 779 00 Olomouc
HRACHOVEC PETR MUDr., V křovinách 313/19, Povel. 779 00 Olomouc
HRACHOVEC VRATISLAV, Neředín 889, 779 00 Olomouc
stavba na pozemku - garáž - ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 1409/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2

436 - ostatní plocha
MALÍK DAVID, č.p. 218, 783 65 Mrsklesy
SJM PAVELKA JIŘÍ PhDr. MBA A PAVELKOVÁ RENATA Bc., Ke Kříži 367/4, Křelov, 783 36 Křelov- Břuchotín
RAJHELOVÁ MILADA, Sokolovská 533/16, 779 00 Olomouc
STERCH. INTERNATIONAL s.r.o., Hodolany 569, 779 00 Olomouc
SJM ŠÍN ILJA MUDr. A ŠÍNOVÁ ANNA Ing., Západní 666/15, Neředín, 779 00 Olomouc

st. 464 - zastavěná plocha a nádvoří
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, Horní náměstí 583, 779 00
stavba na pozemku č.p. 1/21

530 - ostatní plocha
MALÍK DAVID, č.p. 218, 783 65 Mrsklesy
SJM PAVELKA JIŘÍ PhDr. MBA A PAVELKOVÁ RENATA Bc., Ke Kříži 367/4, Křelov, 783 36 Křelov- Břuchotín
RAJHELOVÁ MILADA, Sokolovská 533/16, 779 00 Olomouc
STERCH. INTERNATIONAL s.r.o., Hodolany 569, 779 00 Olomouc
SJM ŠÍN ILJA MUDr. A ŠÍNOVÁ ANNA Ing., Západní 666/15, Neředín, 779 00 Olomouc

116/6 - ostatní plocha
116/124- ostatní plocha
116/8 - ostatní plocha
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc

ČLENĚNÍ STAVBY

Označení	název
Stavební objekty	
SO_01 -	Rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19 - stavební úpravy
SO_02 -	Demolovaný objekt garáží
Inženýrské objekty	
IO_01 -	Vodovodní přípojka objektu SO_01, v trase původní přípojky *stávající vodovodní přípojka DN 25 nahrazena ve stávající trase vodovodní přípojkou PE 100 RC D50, délky 9,5 m*
IO_02 -	Jednotná kanalizační přípojka objektu SO_01 a SO_02, v trase původní přípojky *vč. nové revizní šachty DN 1200* *rušení kanalizační přípojka DN150 nahrazena ve stávající trase kanalizační přípojkou DN200-1,0%, délky 5,3 m*
IO_04.1 -	přerušení stávajícíc přípojky silnoproudu pro objekt SO_01 č.p. Pavelčákova 2/19 a objekt na č.p. 3/17 (ČEZ) *bude provedena spojka na hlavní trase podzemního vedení NN*
IO_04.2 -	Přípojka silnoproudu pro objekt SO_01 č.p. Pavelčákova 2/19 (ČEZ)
IO_05 -	Přípojka silnoproudu pro objekt Pavelčákova 3/17 (ČEZ)
IO_06 -	Přípojka optického kabelu pro objekt SO_01, délky 18,0 m
IO_07.1 -	Odstranění stávajícího domovního plynovodu od HUP k objektu v trase pozemku p.č. 460, 483 v délce 27 metrů
IO_07.2 -	Nový domovní plynovod pro objekt SO_01 od stávající HUP

POZNÁMKY

-před zahájením stavebních prací musí být vytyčeny všechny inženýrské sítě
-stávající HDS bude zrušena až po ukončení stavebník prací a provedení nové HDS
-nové přípojky z ulice Uhelná budou provedeny až v závěru demoličních prací kdy bude odklizen pozemek p.č. 483

LEGENDA ZNAČENÍ

- hlavní vstup do objektu
- vjezd dod objektu garáží
- vjezd / výjezd na pozemek pro stavbu
- 463 — parcelní číslo pozemku dle katastru
- 460 — parcelní číslo dotčených pozemků stavbou
- parcelní pozemkové hranice dle katastru
- hranice objektů dle katastru
- hranice pozemku investora
- hranice staveniště
- hranice staveniště krátkodobá
- linie rekonstruovaného objektu
- skutečné zaměření stávajícího stavu
- oplocení staveniště
- rekonstruovaný objekt Pavelčákova 2/19, SO_01 - 597,2 m^2
- venkovní stříška objektu SO_01 - 45,21 m^2
- demolované venkovní schodiště objektu SO_01 - 11,7 m^2
- demolovaný objekt garáží SO 02 na pozemku p.č. 460 - 90,50 m^2
- sloup osvětlení - stávající VO / rušené VO
- skříně pro umístění OÚP, HDS
- SO_01 — označení stavebních, inženýrských objektů

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A ŘÁDŮ

- Veřejný vodovodní řád **DN 300 (Moravská vodárenská)**
- Vodovodní přípojka odběratelů 25 PVC
- Podzemní vedení STL plynovodu **(GasNet)**
- Silové podzemní vedení **NN do 1 kV (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)**
- Silové podzemní vedení **NN do 1 kV (Technické služby města Olomouc)**
- Sdělovací kabely - v majetku **CETIN a.s.**
- Jednotná kanalizace **(Moravská vodárenská)**
- Dešťová kanalizace **(Moravská vodárenská)**

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK

- Vodovodní přípojka **- Nevyhovující - nahrazena ve stávající trase**
- Splašková kanalizace - **Nevyhovující - nahrazena ve stávající trase**
- Plynovodní přípojka - **GasNet**
- Silová podzemní přípojka - **ČEZ - SKŘÍŇ BUDE ZRUŠENA**
- Přípojka jednotné telekomunikační sítě **- CETIN**

LEGENDA RUŠENÝCH SÍTÍ

- Vnější domovní plynovod - rušena část v délce 18m, v majetku investora

LEGENDA NOVĚ NAVRHOVANÝCH PŘELOŽEK SÍTÍ A PŘÍPOJKY

- Silová podzemní přípojka - *zpracuje ČEZ dle požadavků investora*
- Domovní podzemní plynovod
- Přípojka telekomunikační sítě, optický kabel

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK
Ing. LUDĚK VALÍK	Ing. arch. MARTIN STRUHALA	Ing. LUKÁŠ ONDERKA	VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
Přípojka jednotné kanalizace			±0,000 = 215,36

ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19

Místo :	Pavelčákova 2/19, Olomouc - město, 779 00, parc. č. 463, 460, 462/2
Investor:	Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99
Stupeň :	Dokumentace pro provádění stavby
Autoři :	Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Pavel Malček, Ing. arch. Martin Struhala, Ing. arch. Hana Staňková
Zodp. projektant:	Ing. Luděk Valík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1102452
Vypracoval:	Ing. arch. Martin Struhala, Ing. Jan Balcar, Bc. Sandra Kóšová
Datum :	02 / 2020

atelier38 ARCHITEKTURA · URBANISMUS

zak. č.: A3819002

Situace — č.v.: 02

KANCELÁŘ: PORÁŽKOVÁ 1424/20, 702 00 OSTRAVA 1, TEL: 608 814 526, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ; ATELIER: SOLNÁ 35/13, 746 01 OPAVA, TEL: 774 383 383, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ