


### Detail D.3 - Střešní výlez M 1:10

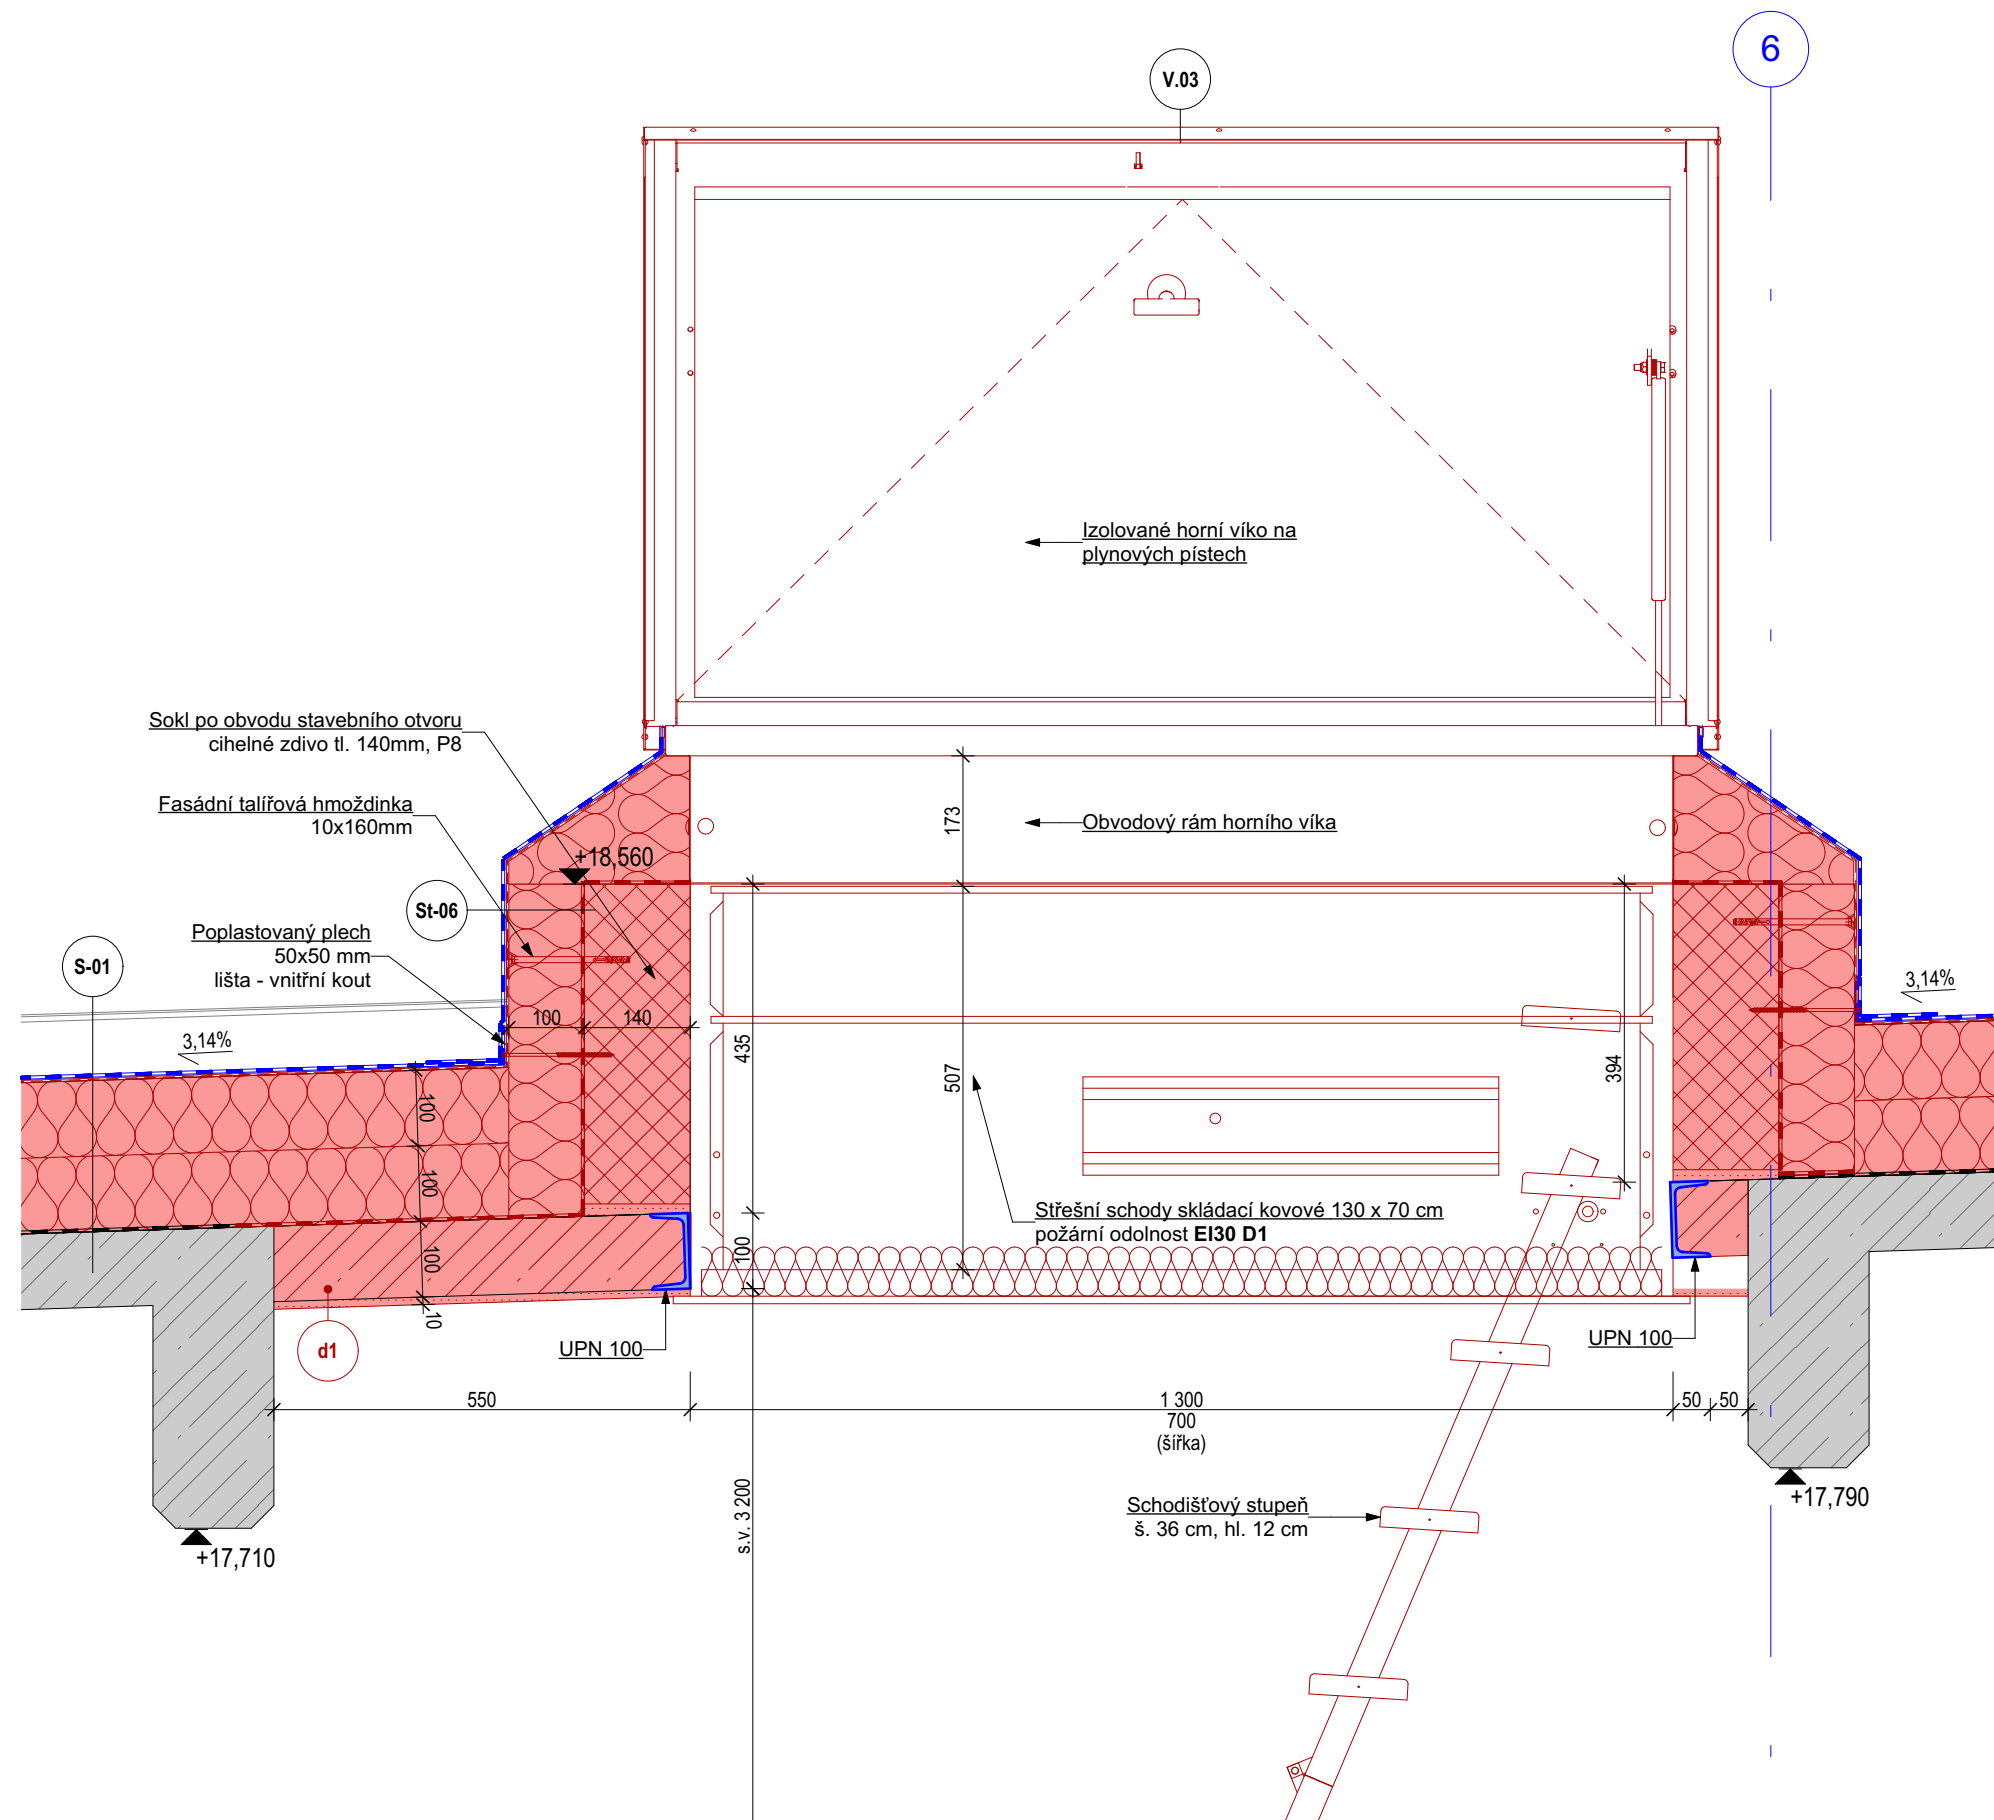

## SKLADBA STŘECHY

## S01 - STŘECHA

- |  |        |
|--|--------|
| - hydroizolační PVC-P fólie - mechanicky kotvena           | 2 mm   |
| - separační vrstva - netkaná textilie 300 g/m <sup>2</sup> | -      |
| - tepelná izolace EPS 100 (2 x 100 mm)                     | 200 mm |
| - parozábrana - stávající asfaltový pás                    | 20 mm  |
| - stávající stropní konstrukce ve spádu                    |        |

- stávající cihelné zdivo
- vnitřní omítka 20 mm

## St-06 - OBVODOVÝ PODKLADNÍ RÁM

- |  |        |
|--|--------|
| - hydroizolační PVC-P fólie - mechanicky kotvena                       | 2 mm   |
| - separační vrstva - netkaná textilie 300 g/m <sup>2</sup>             | -      |
| - tepelná izolace EPS 100  | 100 mm |
| - hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem | 4 mm   |
| - asfaltová emulze - přípravný nátěr                                   | -      |

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">±0,000 = 215,36</div>
Ing. LUDĚK VALÍK	Bc. SANDRA KÓŠOVÁ	Ing. arch. MARTIN STRUHALA	
Technické detaily			

**ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19**

Místo :	Pavelčákova 2/19, Olomouc - město, 779 00, parc. č. 463, 460, 462/2	
Investor:	Český rozhlas, Vínohradská 12, Praha 2, 120 99	
Stupeň :	Dokumentace pro provádění stavby	
Auťoi :	Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Pavel Malček, Ing. arch. Martin Struhala, Ing. arch. Hana Staňková	
Zodp. projektant:	Ing. Luděk Valík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1102452	
Vypracoval:	Ing. arch. Martin Struhala, Ing. Jan Balcar, Bc. Sandra Kóšová	zak. č.: A3819002
Datum :	02 / 2020	č.v.: <b>D.1.1.c.40</b>
Detail D.3 - Střešní výlez		

KANCELÁŘ: PORÁŽKOVÁ 1424/20, 702 00 OSTRAVA 1, TEL: 608 814 526, E-MAIL: [ATELIER38@ATELIER38.CZ](mailto:ATELIER38@ATELIER38.CZ); ATELIER: SOLNÁ 35/13, 746 01 OPAVA, TEL: 774 383 383, E-MAIL: [ATELIER38@ATELIER38.CZ](mailto:ATELIER38@ATELIER38.CZ)