


2x24DIN/48M 500x430x127 (šxvxh)

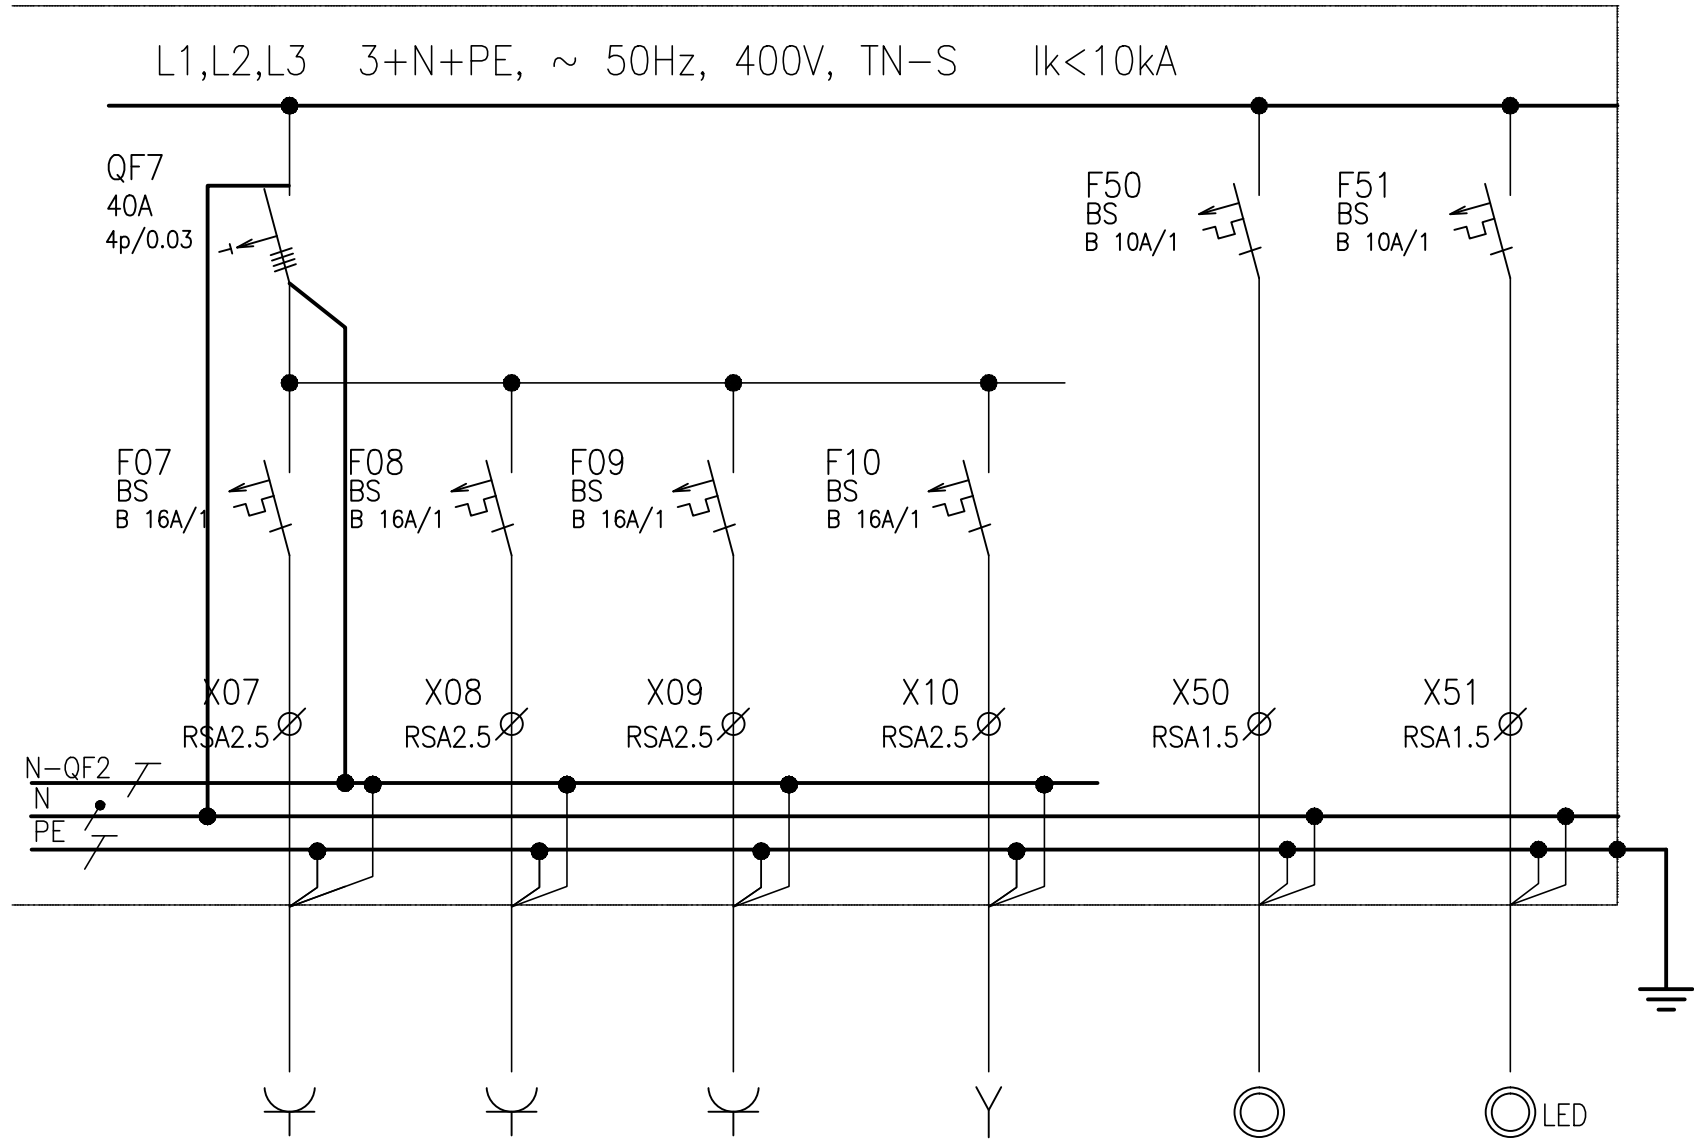

Č.VÝVODU:	07	08	09	10	50	51
NÁZEV ZAŘ.:	zásuvky pokladna	zásuvky provozní	zásuvka ohřev TUV	roleta	osvětlení	osvětlení (LED pásy)
UKONČENÍ:	Z7	Z8	Z9	M10	*50	*51
TYP KABELU:	CYKY 3Jx2.5	CYKY 3Jx2.5	CYKY 3Jx2.5	CYKY 3Jx2.5	CYKY 3Jx1.5	CYKY 3Jx1.5
OZN.KABELU:	WL/7	WL/8	WL/9	WL/9	WL/50	WL/50
Pi [kW]:	1.0/0.5	1.0/0.5	2.0	2.0	0.5/0.3	0.6/0.4
DÉLKA [m]:	16	25	10	14	40	6
UMÍSTĚNÍ:	prodejní pult	šatna	prodejní pult	roleta nad pultem	prodejní pult, šatna	prodejní pult

ROZVADĚČ RS

OCELOPLECHOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE MODULU 160 COMPACT
+PLNÉ DVEŘE PRO NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ

VÝROBCE: STANDARD SCHRACK

KAPACITA+ROZMĚR: 2x24DIN/48M 500x430x127 (šxvxh)

BARVA: RAL 9016

KRYTÍ: IP30

PŘÍVOD: VRCHEM

VÝVODY: VRCHEM I SPODEM

ROZVODNÁ SOUSTAVA :

L1,L2,L3 3+N+PE, ~ 50Hz, 400V TN-S

OCHRANA:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VČETNĚ KOMPLETNÍHO VYDRÁTOVÁNÍ NÁPLNĚ A SVOREK

Jako součást výrobní dokumentace požadujeme dodat potvrzení , že dodávané zařízení splňuje požadavky elektromagnetické kompatibility dle zák.č.22/97 Sb. Navržené rozměry rozváděče jsou závazné včetně směrů vývodů a přívodů kabelů. Veškeré změny musí být řešeny za účasti projektanta , případně zodpovědného pracovníka určeného GP.

Dodávka rozváděčů je včetně kompletního vydrátování , svazkového materiálu, popisů a štítků , včetně průchodek a ucpávek.

Přístrojová náplň bude vybrána dodavatelem zařízení tak aby vyhověla :

- uvedeným jmenovitým hodnotám proudů a napětí , nastavení spouští a aby byla zachována selektivita

- uvedeným zkratovým proudům v daném místě osazení

- dalším technickým parametřům uvedených v dokumentaci

LED osvětlovací pásy (12V/9,6W) budou součástí dodávky vč. napájecího zdroje 240V AC/12V DC

Výkon zdroje bude nadimenzován s min 20% rezervou dle příkonu LED pásků, zdroj s pojistkou proti zkratu a přetížení

LED osvětlovací pásy budou instalovány na chladicí podklad (ALU profil)