

STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ, VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERÍ!

STÁVAJÍCÍ ODKANALIZOVÁNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ZŮSTANE ZACHOVÁNO


NOVÝ DŘEZ VČETNĚ SKŘÍŇKY

ZAHŘADNÍ NEZÁMRZNÝ VENTIL

56.1
GARÁŽ

56.3
SKLAD

56.4
GARÁŽ

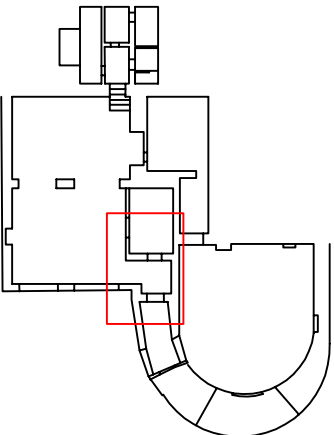

- ①) POTRUBÍ PPR 20x3,4 (PN20)
- ②) POTRUBÍ PPR 25x4,2 (PN20)
- ③) POTRUBÍ PPR 32x5,4 (PN20)
- ④) POTRUBÍ PPR 40x6,7 (PN20)
- ⑤) POTRUBÍ PPR 50x8,3 (PN20)

VODOVODNÍ POTRUBÍ

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY


- KL+DR KUOHYŇSKÁ LINKA + DŘEZ
- DR DŘEZ
- WC WC KOMBÍ
- UM UMÝVADLO
- V VÝLEVKA
- SPR SPRCHA

ZNAČENÍ POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- OKRULACE

KANALIZACE

VEŠKERÉ NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VE SPÁDU MINIMÁLNĚ 3%

Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Koníř		
Vypracoval:	Tomáš Kirschner		
Schválil:	Ing. Pavel Koníř		
Místo:	Ústí nad Labem		
Stavebník: Český rozhlas Vínohradská 12, Praha 2		Zakázkové číslo: Z2017013	
Akce: REKONSTRUKCE ZDRAVOTNĚTECHNICKÝCH INSTALACÍ V OBJEKTU ČESKÉHO ROZHLASU ÚSTÍ NAD LABEM		Stupeň: DSP	
Název: SO01 PŮDORYS 2.P.P. - ZTI - SKLAD A DŘEZ		Datum: 05/2017	
		Formát: A3	
		Měřítko: Číslo výkresu:	
		1:25 E.1.07	