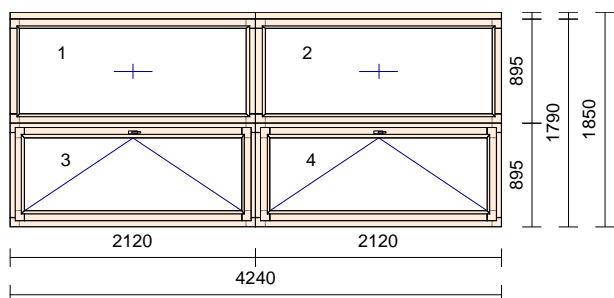


Technická specifikace:

Specifikace oken:

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1



Množství: 8 ks

-TYP: Konstrukce - IV78

-Profil: IV78

-Šířka: 4240 mm

-Výška: 1790 mm

-Dřevina: smrk napojovaný

-Barva: Borovice 18 / Borovice 18

-Barva okap.: Oliva C33 sv. bronz

-Okap. rám: okapnice rámová ok. AWZ 14/22

-Barv. těsnění: Hnědé

-Rám: rám okenní

-Spojka: **Poloha Šířka Popis**

svisle 164 mm spoj DD

vodorovně 164 mm spoj DD

vodorovně 164 mm spoj DD

-Rozšíření: **Poloha Šířka Popis**

nahoře 60 mm ro-natupo /natupo

-Kotvení: 5 * na kotvy

-Parap.dráž.: 2 * Venku / Uvnitř

-Křídlo: 2 * F-bez dorovnání,

2 * okenní křídlo

-výplň/sklo: 4 ks : 4-14-4-14-4 PTN-FL-PTN, Ug0,6

-Sklo tl./mm: 4 ks : 40

-Rámeček: Černý

-Kování: **název otvírky**

1 Pevně zasklený rám

2 Pevně zasklený rám

3 sklopné klika nahoře

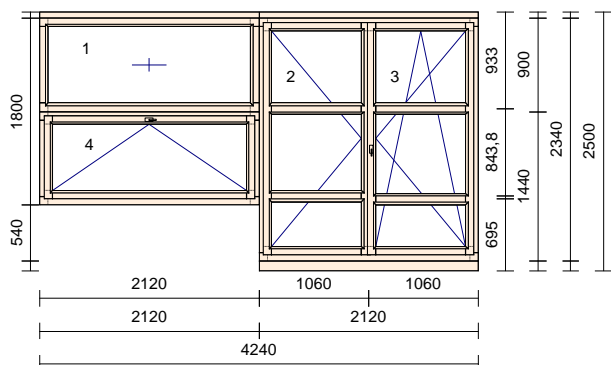
4 sklopné klika nahoře

-Par. Kování: **Název parametru Hodnota parametru**

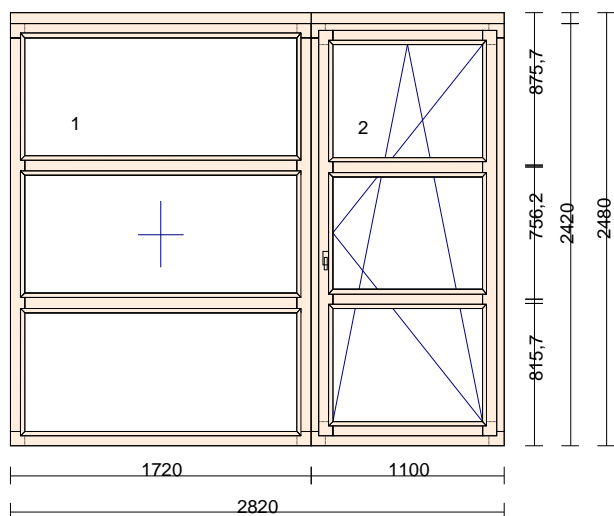
-U každé otevírací okenní křídlo bude osazeno 2 kontaktními magnety pro možnost připojení prvků MaR.

-Váha: 281kg

-Klička FKS bronz F4

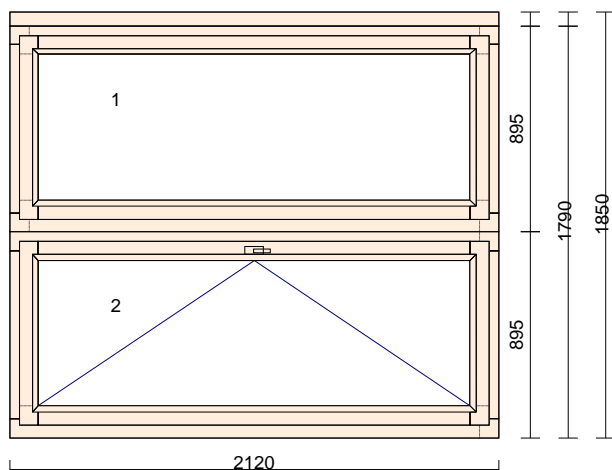
Pozice: 2

Množství: 1 ks

- TYP: Konstrukce - IV78
- Profil: IV78
- Šířka: 4240 mm
- Výška: 2340 mm
- Dřevina: smrk napojovaný
- Barva: Borovice 18 / Borovice 18
- Barva okap.: Oliva C33 sv. bronz
- Okap. rám: okapnice rámová ok. AWZ 14/22
- Barv. těsnění: Hnědé
- Rám: rám okenní
- Spojka: **Poloha Šířka Popis**
 svisle 164 mm spoj DD
 vodorovně 164 mm spoj DD
- Rozšíření: **Poloha Šířka Popis**
 nahore 60 mm ro-natupo /natupo
 dole 100 mm ro-natupo /natupo
- Kotvení: 4 * na kotvy
- Parap. dráž.: 2 * Venku / Uvnitř
- Křídlo: F-bez dorovnání,
 3 * okenní křídlo
- Příčka: 4 ks : dřevěná příčka 110mm
- výplň/sklo: 8 ks : 4-14-4-14-4 PTN-FL-PTN, Ug0,6
- Sklo tl./mm: 8 ks : 40
- Rámeček: Černý
- Kování: **název otvírky**
 - 1 Pevně zasklený rám
 - 2 otevíravé levé balkon štulp
 - 3 ot. sklopné pravé balkon hlavní
 - 4 sklopné klika nahore
- Par. Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
- Každá otevírací část okna bude osazena 2 kontaktními magnety pro možnost připojení prvků MaR.
- Váha: 340kg
- Klička FKS bronz F4
- AL madélko BD bronzové

Pozice: 3

Množství: 1 ks

- TYP: Konstrukce - IV78
- Profil: IV78
- Šířka: 2820 mm
- Výška: 2420 mm
- Dřevina: smrk napojovaný
- Barva: Borovice 18 / Borovice 18
- Barva okap.: Oliva C33 sv. bronz
- Okap. rám: okapnice rámová ok. AWZ 14/22
- Barv. těsnění: Hnědé
- Rám: rám okenní
- Spojka: **Poloha Šířka Popis**
svisle 164 mm spoj DD
- Rozšíření: **Poloha Šířka Popis**
nahofe 60 mm ro-natupo /natupo
- Kotvení: \$ 3 * na kotvy
- Parap. dráž.: 2 * Venku / Uvnitř
- Křídlo: F-bez dorovnání,
okenní křídlo
- Příčka: 4 ks : dřevěná příčka 110mm
- výplň/sklo: 6 ks : 4-14-4-14-4 PTN-FL-PTN, Ug0,6
- Sklo tl./mm: 6 ks : 40
- Rámeček: Černý
- Kování: **název otvírky**
1 Pevně zasklený rám
2 otevíravé sklopné pravé balkon
- Par. Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
- Každá otevírací část okna bude osazena 2 kontaktními magnety pro možnost připojení prvků MaR.**
- Váha: 249kg
- AL madélko BD bronzové
- Klička FKS bronz F4

Pozice: 4.



Množství: 1 ks

- TYP: Konstrukce - IV78
- Profil: IV78
- Šířka: 2120 mm
- Výška: 1790 mm
- Dřevina: smrk napojovaný
- Barva: Borovice 18 / Borovice 18
- Barva okap.: Oliva C33 sv. bronz
- Okap. rám: okapnice rámová ok. AWZ 14/22
- Barv. těsnění: Hnědé
- Rám: rám okenní
- Spojka: **Poloha Šířka Popis**
vodorovně 164 mm spoj DD
- Rozšíření: **Poloha Šířka Popis**
nahore 60 mm ro-natupo /natupo
- Kotvení: 3 * na kotvy
- Parap. dráž.: Venku / Uvnitř
- Křídlo: 2 * okenní křídlo
- výplň/sklo: 2 ks : 4-14-4-14-4 PTN-FL-PTN, Ug0,6
- Sklo tl./mm: 2 ks : 40
- Rámeček: Černý
- Kování: **název otvírky**
1 Pevně zasklený rám
2 sklopné klíka nahore
- Par. Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
- Každá otevírací část okna bude osazena 2 kontaktními magnety pro možnost připojení prvků MaR.**
- Váha: 149kg
- Klička FKS bronz F4

Specifikace prací:

Množství: 186,700 metr

Info - počet obvodových metrů

Množství: 1 ks

demontáž, zednické zapravení
špaleta do rovna
obvod 100 - 150 bm

Množství: 1 ks

Likvidace špaletových oken -
Stř. Čechy, > 120 bm

Množství: 1 ks

Expediční náklady

Množství: 1 ks

Okenní folie 100mm – exteriér
Okenní folie EXT-AC 100mm/25m
montáž parozábrany L+P+H+D

Množství: 1 ks

Okenní folie 100mm – interiér
Okenní folie INT-AC 100mm/25m
montáž parozábrany L+P+H+D

Množství: 48 ks

Dodávka žaluzií
Montáž žaluzií

Množství: 1 ks

Demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení.
Demontáž a zpětná montáž stropních podhledů 60x60
Demontáž a zpětná montáž venkovního hliníkového obložení (fasáda)

Množství: 1 ks

Příplatek k montáži těžkého prvku - VÝNOS DO PATRA, ZASKLÍVÁNÍ NA STAVBĚ