



VZ025/2012 - II - příloha č. 2 – Technická dokumentace zakázky

Část 1 - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NÁBYTKU

Zadavatel požaduje dodání nábytku kompletovaného a smontovaného ve výrobě dodavatele nebo subdodavatele, s korpusy lepenými a lisovanými na kolíky, nikoli spojovanými šrouby. Výjimku tvoří stoly a některé atypické části dodávky, které lze kompletovat v prostorách umístění nábytku nebo interiéru. Veškeré napojení na sousední stavební konstrukce je součástí dodávky volného mobiliáře.

Volba profilů, příslušenství a kotvení musí být provedena podle platných podkladů výrobců. Materiály používané na mobiliář musí být v 1. jakosti. Není-li uvedeno jinak, spoje budou realizovány jako skryté. Technologie spojování nesmí mít dopad na vizuální stránku konstrukce. Případné viditelné upevňovací prvky, šrouby apod., budou z nerezové oceli nebo s kvalitní antikorozi povrchovou úpravou. Pro dotěsnění nábytkových prvků k okolním stavebním konstrukcím mohou být po dohodě používány lišty event. trvale pružné tmely odpovídající barevnosti.

Zadavatel si vyhrazuje právo prověření kvality v příslušném výzkumném ústavu, případně posouzení soudním znalcem. Všechny předložené vzorky musí vykazovat kvalitu zpracování odpovídající příslušným normám, zejména:

- ČSN EN 1335-1; Kancelářský nábytek-kancelářské židle pracovní; Část 1. Rozměry-stanovení rozměrů
- ČSN EN 1335-2; Kancelářský nábytek-kancelářské židle pracovní; Část 2. Bezpečnostní požadavky
- ČSN EN 527-1; Kancelářský nábytek-pracovní stoly; Část 1. rozměry
- ČSN EN 527-2; Kancelářský nábytek-pracovní stoly a desky; Část 2. Mechanické bezpečnostní požadavky
- ČSN EN 14073-2; Kancelářský nábytek-úložný nábytek; Část 2. Bezpečnostní požadavky
- ČSN 91 0001; Dřevěný nábytek; Technické požadavky
- ČSN 91 0100; Nábytek; Bezpečnostní požadavky
- ČSN 91 0401; Nábytek. Skříňový nábytek; Technické požadavky
- ČSN 91 0412; Úložný nábytek; Technické požadavky
- ČSN 91 0630; Nábytek. Pracovní sedadla; Rozměry.
- limity uvolňování formaldehydu, konkrétně dle vyhlášky ze dne 16. prosince 2002, stanovenou Ministerstvem zdravotnictví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví k provedení § 13 odst. 1 zákona, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, v platném znění.

Není-li uvedeno jinak, korpusy skříní, regálů, kontejnerů a atypických prvků jakož i pevné či stavitelné police, plné dveře atd. budou zhotoveny z LTD desky tloušťky 18 až 22 mm, resp. 6 až 8 mm v případě pohledových zad zásadně fixovaných v drážce,



s využitím ABS hrany min. tloušťky 1 mm u všech viditelných hran. Stolové desky a topy skříní, kontejnerů a části dalšího úložného nábytku budou zhotoveny z LTD desky o tloušťce 25 mm s využitím ABS hran min. 2 mm. Topy (horní víka korpusů) standardních skříní, kontejnerů a dalších nábytkových prvků, v jejichž popisech je to výslovně uvedeno, budou provedeny jako naložené, tzn. budou z čelní strany přesahovat boky korpusů nad dvířky nebo čely zásuvek a to o tloušťku k jejich výrobě použitého

LTD materiálu (viz obr.). Rozhraní mezi plochou a hranou nesmí vykazovat

nerovnosti, viditelné lepidlo či známky zatrhání. Na vnějších plochách korpusů skříní, polic apod. nebudou viditelné spojovací prvky a záslepky.

Dezén LTD desek bude u standardních i atypických nábytkových prvků shodný a to ve dvou provedeních tak, aby se nový nábytek co nejvíce podobal stávajícímu nábytku v jednotlivých objektech připravované instalace (upřesněno v osazovacím rozpisu mobiliáře dle jednotlivých místností). Specifikace jednotlivých provedení:

- 1) Bělený dub, případně obdobný světlý odstín maximálně odpovídající stávajícímu mobiliáři a to dle vzorkovníku dodavatele, jenž bude vybrán při uzavření smlouvy. Volba konkrétního dezénu z předloženého vzorkovníku nesmí mít vliv na cenu dodávky. Při pochybnostech o celkové podobě dezénu z předložených vzorků si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat uchazeče k předložení vzorku konkrétního dezénu či dezénů o větším rozměru. Výjimkou jsou pouze samostatné nábytkové odinstalovatelné sokly z LTD desky tloušťky 18 až 22 mm šedé barvy. Výška soklu se předpokládá 70 mm.
- 2) Korpusy úložného nábytku a vnitřní police antracit; dvířka, čela šuplíků, topy a pracovní desky olše (případně obdobné dekory v obou případech maximálně odpovídající stávajícímu mobiliáři a to dle vzorkovníku dodavatele a za stejných podmínek uvedených v předchozím odstavci). Samostatné nábytkové odinstalovatelné sokly z LTD desky tloušťky 18 až 22 mm černé barvy. Výška soklu se předpokládá 70 mm.

Vykáže-li interiérový prvek smršťení, zkroucení, zborcení více než 0,5 mm ve spojích nebo jiný defekt před uplynutím záruční doby (doby odpovědnosti za vady), bude konstrukce demontována a nová bude zabudována na její místo spolu s dalšími prvky, pokud budou dotčeny, a to na náklady zhotovitele.


Na veškeré nábytkové kování se požaduje záruka min. 10 let. Zámky budou v systému jednotného generálního klíče. Dveře skříní a čela šuplíků budou osazeny jednotnými kovovými úchytkami – povrchová úprava elox, prášková barva, popř. kartáčovaná nerez. Jednotná kovová úchytka se požaduje ve tvaru kruhové výseče (viz obr.) s kruhovým nebo elipsovým průřezem a roztečí 120 až 150 mm.

Stolová podnoží, která se požadují zásadně s rámovou konstrukcí, a další kovové konstrukční prvky jakož i kabelové žlaby budou opatřeny povrchovou úpravou stříbrnou práškovou barvou. Stejný nebo maximálně blízký odstín šedé bude využit i na soklech skříní, regálů příp. dalších výslovně uvedených nábytkových prvcích.

A. STANDARDNÍ NÁBYTEK

Stolový nábytek

Pracovní stoly

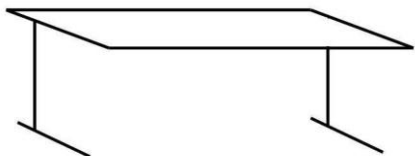

Obecná specifikace:

- standardní výška horní hrany od podlahy 750 mm (mimo SP3)
- pracovní deska z LTD min. tloušťky 25mm ohraněná min. 2 mm ABS hranou vysoce

odolnou vůči mechanickému i dynamickému namáhání


- horizontální plechový kabelový kanál pod deskou stolu
- kabelová průchodka v desce stolu (montáž při instalaci na místě)
- podnoží celokovové rámové, nohy tvaru C s povrchovou úpravou stříbrnou práškovou barvou
- zakryté kabelové vertikální svody v nohách přístupné odnímatelným lubem z vnitřní strany každé nohy
- možnost kabelového propojení sestav stolů
- rektifikace minimálně o 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy

Specifikace jednotlivých provedení dle rozměrů pracovní desky (šířka x hloubka):

- 1) 1600x800 mm (SP1)
- 2) 1200x600 mm (SP2)
- 3) 1600x800x výška 800 mm (SP3)
- 4) 1800x800/1000 mm (SP4)
- 5) 1800x800 mm (SP5)
- 6) 2000x900 mm (SP6)

Přisedové stoly

1) boční malý (SPr1)




- boční, spojený se stolem; šířka přilehlé hrany 800 mm
- pro max. 2 osoby
- kruhová výseč
- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- stejná výška se stolem

- provedení pro pravou i levou montáž
- max. 2 kovové nohy s povrchovou úpravou stříbrnou práškovou barvou

2) boční velký (SPr2)

k bokům dvou proti sobě těsně stojících stolů

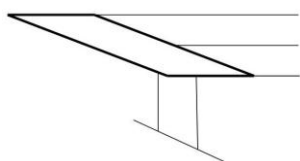

- šířka 1600 mm, hloubka 600 mm
- tvar topu obdélník
- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění

- stejná výška se stolem
- max. 2 kovové nohy s povrchovou úpravou stříbrnou práškovou barvou

Jednací stoly




Obecná specifikace:

- standardní výška horní hrany od podlahy 750 mm
- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- u čtverhranných stolů kovové podnoží čtyřnohé s rámovou konstrukcí
- v případě oválného provedení kovové rámové podnoží ve tvaru obráceného V (nutno maximalizovat stabilitu a současně minimalizovat vliv podnoží na komfort sedících)
- povrchová úprava podnoží stříbrnou práškovou barvou
- možnost instalace elektroboxů

Specifikace jednotlivých provedení dle rozměrů desky:

- 1) čtverhranný 1600x800 mm (SJ1)
- 2) ovál (sestava) 4000 x max. 1200 mm (SJ2)

Jídelní stoly

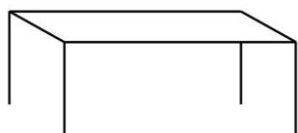


Obecná specifikace:

- standardní výška horní hrany od podlahy 750 mm
- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- kovové podnoží čtyřnohé s rámovou konstrukcí, povrchová úprava stříbrnou práškovou barvou

Specifikace jednotlivých provedení dle rozměrů desky:

- 1600x600 mm (StJ1)
- 1800x600 mm (StJ2)

Konferenční stolky



Obecná specifikace:

- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- čtyřnohé podnoží s rámovou konstrukcí, povrchová úprava stříbrnou práškovou barvou

Specifikace jednotlivých provedení:

- 1) 1100x500 mm, výška 500 mm (SK1)
- 2) 810x500 mm, výška 450 mm (SK2)

Kruhové stolky



Obecná specifikace:

- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- centrální kovová noha, povrchová úprava stříbrnou práškovou barvou


Specifikace jednotlivých provedení:

- 1) průměr 650 mm, výška 500 mm (SKr1)
- 2) průměr 800 mm, výška 750 mm (SKr2)

- 3) průměr 1200 mm, výška 1100 mm (SKr3)
- 4) průměr 600 mm, výška 750 mm (SKr4)


Úložný nábytek

Kontejner stolový (KS)



- hloubka 780 - 800 mm
- lepený deskový korpus z LTD, naložený top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- pohledová záda z LTD tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce
- kování kovové, značkové, vyšší standard; záruka min. 10 let
- zásuvky 1,3,3,3 (horní organizér) celokovové s možností rozdělení prostoru příčkami
- čela zásuvek v provedení LTD korpusu s ohraněním
- centrální zámek
- výsuv zásuvek minimálně 75%
- blokace zamezující vysunutí více než jedné zásuvky
- kolečka odpovídající povrchu podlahy – marmoleum; záruka min. 10 let
- jednotné kovové úchytky

Noční stolek (NS)



- šířka 500, výška 550, hloubka 500 mm
- korpus z LTD tloušťky 18 až 22mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem a dveřmi
- v horní části otevřená police (cca 1/3 výšky stolku), v dolní skříňka s otevíravými dvířky
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm

rektifikace min. 15 mm pro vyrovnaní případných nerovností podlahy umístěna v soklu

Skříně


Obecná specifikace:

- standardní skříně jsou požadovány pouze ve dvou výškách – pro 2 a 6 modulů šanonových výšek (OH)
- hloubka standardní, cca. 450 mm
- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený tope z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- otevíravé dvoukřídlé plné dveře i police z LTD tloušťky 18 až 22mm
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem a dveřmi
- na vnějších plochách skříně nebudou viditelné spojovací prvky a záslepky

- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- součástí soklu rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- dvířka uzavíratelných skříní a jejich částí budou opatřena trojcestným zámkem, resp. jednocestným u posuvných dveří
- jednotné kovové úchytky
- úhel otevření dveří min 110 st.
- kování se zárukou min 10 let
- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm


Specifikace jednotlivých skříní:

1) skříň A (A)

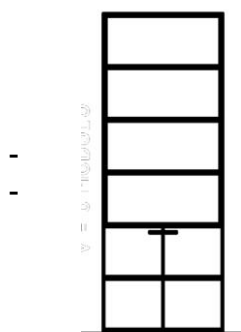


- výška 6 OH, šířka 800 mm
- spodní 2 moduly zaryty dvířky, horní čtyři otevřená police se 3 stavitelnými policemi

2) skříň B (B)

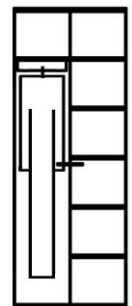


- výška 6 OH, šířka 800 mm
- horní police na celou šířku skříně pevná
- spodní prostor 5 OH vertikálně rozdělen na část šatní (70 % šířky skříně) a užší část se 4 stavitelnými poličkami
- závěs na ramínka kolmo k zadní stěně
- dveře na celou výšku

3) skříň C (C)

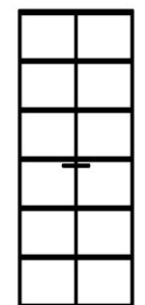

- výška 6 OH, šířka 800 mm
- 5 stavitelných polic
- dveře na celou výšku


4) skříň D (D)



- výška 2 OH; šířka 800 mm
- 1 stavitelná police


- otevíravá dvířka na celou výšku

5) skříň E (přístavná k pracovnímu stolu) (E)



- výška 2 OH; šířka 800 mm
- 1 stavitelná police
- posuvná dvířka na celou výšku


Skříň kovová (SK)

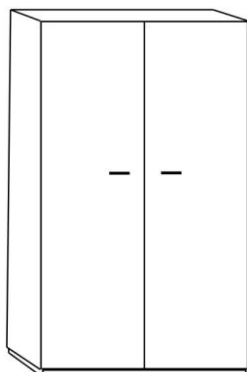

- univerzální s křídlovými dveřmi
- dveře jednoblašťové vyztužené
- šířka 1200, hloubka 400, výška 1950 mm; sokl 50 až 80 mm
- uzamykání cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč), dvoubodový uzamykací mechanismus
- 4x police přestavitelné po 25 mm s nosností 60 kg
- povrchová úprava šedou stříkanou barvou

B. ATYPICKÝ NÁBYTEK

Šatní skříň

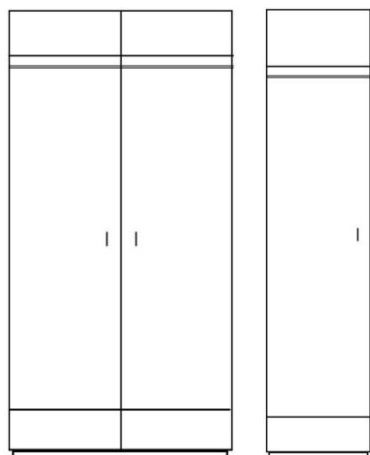

Obecná specifikace:

- korpus, dveře a police z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top dtto deska pracovního stolu včetně ohrazení
- 1x pevná police v horní části vytvářející úložný prostor vysoký 200 mm
- 1x pevná police v dolní části vytvářející úložný prostor vysoký 200 mm (botník)
- otevíravé dvoukřídle, resp. jednokřídle plné dveře
- pohledová záda z LTD tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný

s korpusem a dveřmi


- na vnějších plochách skříňe nebudou viditelné spojovací prvky a záslepky
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- dvířka opatřena trojcestným zámkem

- jednotné kovové úchytky
- úhel otevření dveří min 110 st.

Specifikace jednotlivých skříní:

- 1) s dvěma oddíly (SS1)
 - korpus vertikálně rozdělen v celém vnitřním prostoru na 2 identické poloviny
 - dvoukřídlé dveře, každé samostatně uzamykatelné (tj. uvnitř skříně dva samostatně uzavíratelné prostory)
 - podélná tyč na ramínka
 - šířka 800, hloubka 600, výška 1850 mm
- 2) s jedním oddílem užší (SS2)
 - dveře jednokřídlé
 - podélná tyč na ramínka
 - šířka 400, hloubka 600, výška 1850 mm

Poštovní regál (PR1)

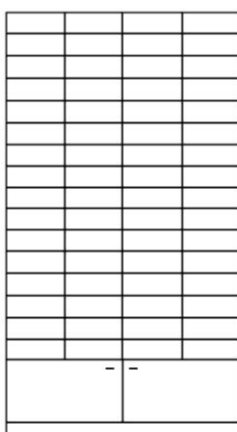


- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- pohledová záda z LTD tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- nad soklem skříňka 1OH s uzamykatelnými otevíravými dveřmi
- jednotné kovové úchytky
- 16 řad výškově stavitelných přihrádek ve 4 sloupcích
- celkové rozměry regálu budou odvozeny od

standardního vnitřního rozměru každé přihrádky: výška 70 mm x šířka 255 mm x hloubka 310 mm (šířka regálu max. 1210 mm, výška max. 1900 mm)

- výšková přestavitelnost přihrádek s roztečí maximálně po 25 mm
- jednotlivé přihrádky opatřeny identifikačními jmenovkami


Časopisecký regál (CR1)

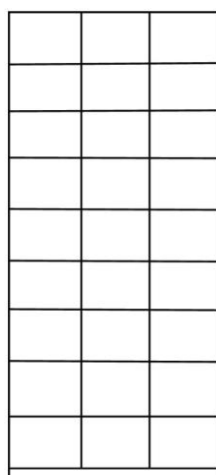

- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- celkové rozměry regálu: výška 2000 mm x šířka 900 mm x hloubka 550 mm
- 9 řad výškově stavitelných přihrádek ve 3 sloupcích

- výšková přestavitelnost přihrádek s roztečí maximálně po 25 mm
- jednotlivé přihrádky opatřeny identifikačními jmenovkami


Novinový regál (NR1)

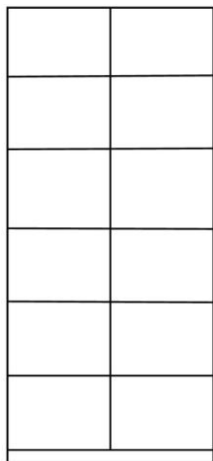

25 mm


- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- celkové rozměry regálu: výška 2000 mm x šířka 1000 mm x hloubka 550 mm
- 6 řad výškově stavitelných přihrádek ve 2 sloupcích
- výšková přestavitelnost přihrádek s roztečí maximálně po 25 mm
- jednotlivé přihrádky opatřeny identifikačními jmenovkami

Časopisecký/novinový regál (CNR1)

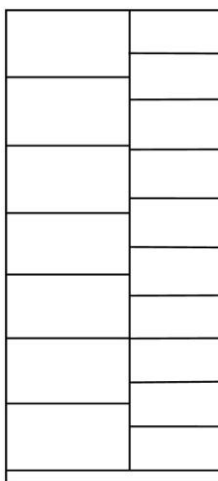


- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- celkové rozměry regálu: výška 2000 mm x šířka 800 mm x hloubka 550 mm
- 6, resp. 9 řad výškově stavitelných přihrádek ve 2 sloupcích; 1. sloupec vnitřní šířka přihrádky min. 467 mm, 2. sloupec vnitřní šířka min. 267 mm
- výšková přestavitelnost přihrádek s roztečí maximálně po 25 mm
- jednotlivé přihrádky opatřeny identifikačními jmenovkami

Skříň policová (SkP1)

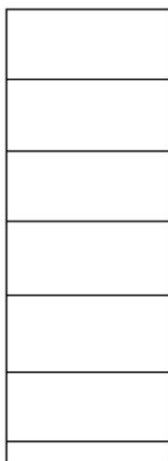

- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- výška 60H, šířka 800 mm, hloubka 300 mm
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm
- možnost vzájemného vertikálního i horizontálního spojení při vytváření sestav

Skříň policová - nástavba (SkP2)



- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- výška 20H, šířka 800 mm, hloubka 300 mm
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem
- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm
- možnost vzájemného vertikálního i horizontálního spojení při vytváření sestav

Skříň policová (SkP3)



- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- 5 přestavitelných polic
- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm
- šířka 1200 mm, hloubka 600mm, výška 1850 mm

Skříňová sestava


Obecná specifikace:

- korpus, dveře a police z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- sestava skříňe a nástavby o jednotné celkové výšce cca 3000 mm kotvená do stropní konstrukce (přesnou výšku nutno ověřit na místě)

- otevíravé dvoukřídlé, resp. jednokřídlé plné dveře
- dvířka uzamykatelná klíčem společným pro všechny části v rámci sestav tohoto typu
- jednotné kovové úchytky
- úhel otevření dveří min 110 st.
- celkem 8 až 9 stavitelných polic
- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem a dveřmi
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu

Specifikace jednotlivých sestav:

1) velká (SSV)

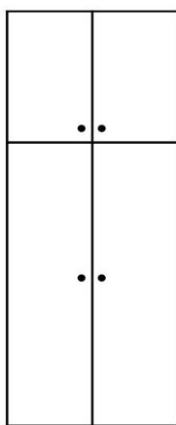


- hloubka 500mm, šířka 1000 mm

2) malá (SSM)



- hloubka 500mm, šířka 500 mm

Skříň přístavná oboustranná (SPO)

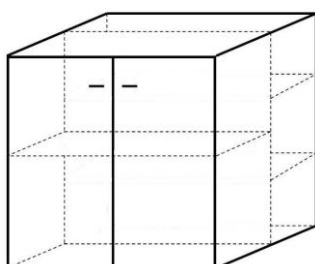

- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- celková výška 750, šířka 700 mm, hloubka 800 mm

- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- vnitřní vertikální dělicí příčka ve středu korpusu z laminované dřevotřískové desky fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem
- z čelní strany plná dvířka z LTD jako korpus, otevíravá, uzamykatelná
- jednotné kovové úchytky
- úhel otevření dveří min 110 st.
- zadní strana otevřená
- v čelní části (za dvířky) jedna stavitelná police
- v zadní části (otevřená) 2 stavitelné police
- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm


Skříňka mobilní

Obecná specifikace:

- korpus a police z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohrazení
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce
- kolečka odpovídající povrchu podlahy – marmoleum; záruka min. 10 let
- uvnitř jedna stavitelná police
- výšková přestavitelnost police s roztečí maximálně po 25 mm
- jednotné kovové úchytky
- úhel otevření dveří min 110 st.


Specifikace jednotlivých provedení:

1) malá (SM1)



- celková výška 750, šířka 400 mm, hloubka 400 mm
- jednokřídlá uzamykatelná plná otevíravá levá dvířka z LTD jako korpus


2) velká (SM2)

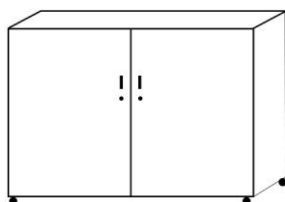

- celková výška 750, šířka 800 mm, hloubka 550 mm
- vnitřní vertikální dělicí příčka ve středu šířky korpusu z laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 až 22 mm fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem
- dvířka plná otevíravá, levá a pravá, samostatně uzamykatelná z LTD jako korpus (tj. uvnitř skříňky dva samostatně uzavíratelné prostory)


Stůl přístavný

1) s výztuží (StP1)

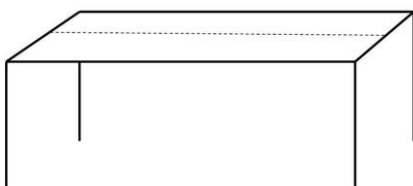


- výška horní hrany od podlahy 750 mm
- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění, rozměr 1600x800 mm
- kovové podnoží čtyřnohé s rámovou konstrukcí a podélnou výztuhou uprostřed, povrchová úprava stříbrnou práškovou barvou

2) úzký (StP2)

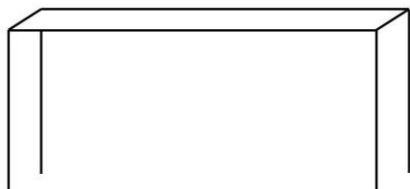


- výška horní hrany od podlahy 750 mm
- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění, rozměr 1600x450 mm
- kovové podnoží čtyřnohé s s rámovou konstrukcí,, povrchová úprava stříbrnou práškovou barvou

Stůl badatelský (SB)



- standardní výška horní hrany od podlahy 750 mm
- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- rozměr desky 600x600 mm
- podnoží kovové čtyřnohé s rámovou konstrukcí, povrchová úprava stříbrnou práškovou barvou

Informační pult (IP)

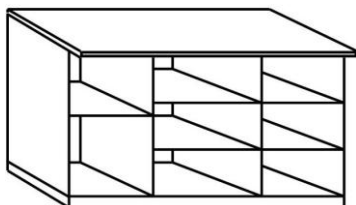


- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- celková výška 1200, šířka 1600 mm, hloubka 600 mm korpus / 700 mm top
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm

sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm

- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce
- 2, resp. 3 řady výškově stavitelných přihrádek ve 3 sloupcích; 1. sloupec zleva 1 police, další dva po 2 policích
- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm
- čelní strana otevřená


Výpůjční pult (VP)

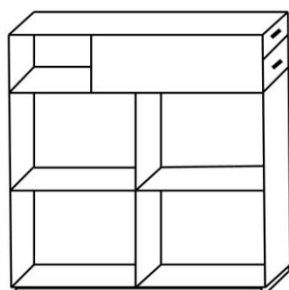

- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm


- celková výška 1100, šířka 1000 mm, hloubka cca 450 mm (dle řešení zásuvek)
- z pravého boku nahoře 2 zásuvky o hloubce 700 mm, celková výška bloku zásuvek a na něj navazující police 300 mm
- jednotné kovové úchytky
- vnitřní prostor horní zásuvky o celkové výšce 150 mm rozdělen podélně na 3 stejné oddíly o světlé šířce 120 mm
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce
- ve spodní části jedna řada výškově stavitelných polic ve 2 sloupcích
- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm

Pult (P)

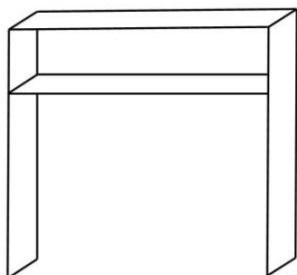

- korpus z LTD tloušťky 18 až 22mm
- celková výška 1100, šířka 1000 mm, hloubka 400 mm
- jedna police ve výšce 750 mm od země
- v prostoru police pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce
- prostor pod policí otevřený (bez zad)

Police stolová (PSt)



250 mm

- plná záda z LTD tloušťky 18 až 22 mm, dno otevřené
- k volnému položení na desku pracovního stolu

- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- výška 220, šířka 1600 mm, hloubka


Knihovnický regál uzavřený

Obecná specifikace:

- jednotlivé prvky jsou určeny především k vytváření sestav (do šířky i výšky – až 3 prvky na sobě)
- korpus, příčky a dvířka z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- vnitřní vzpěrná příčka v polovině šířky
- stavitelné police z LTD tloušťky 25mm
- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm
- možnost horizontálního i vertikálního spojení jednotlivých prvků v sestavě a ukotvení ke stavební konstrukci
- nutno dodržet vnitřní rozměry, jsou-li výslovně uvedeny
- celkové rozměry řešení nutno ověřit na místě (zejména co do výšky)


Specifikace jednotlivých provedení:

1) spodní hluboký (KR1)

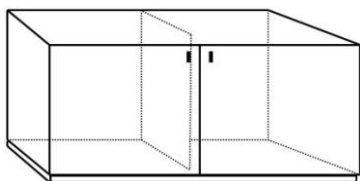


- vnitřní rozměry: hloubka 500 x výška 650 mm
- vnější rozměry: šířka 1300 mm; výška a hloubka dle konstrukce a použitých materiálů
- top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- dvířka plná, otevíravá, uzamykatelná
- jednotné kovové úchytky
- úhel otevření dveří min 110 st.
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- rektifikace pro vysokou zátěž
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce
- bez polic
-

2) spodní úzký (KR2)

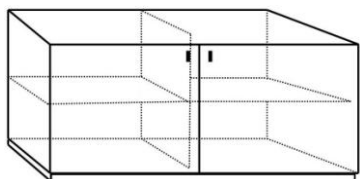


- vnitřní rozměry: hloubka 300 mm
- vnější rozměry: šířka 1300 mm; výška 750 mm; hloubka dle konstrukce a použitých materiálů
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce
- dvířka plná, otevíravá, uzamykatelná
- jednotné kovové úchytky
- úhel otevření dveří min 110 st.
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- rektifikace pro vysokou zátěž
- jedna řada výškově stavitelných polic

3) horní (KR3)

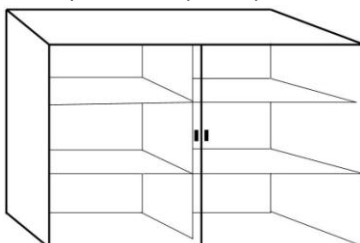

- vnitřní rozměry: hloubka 300 mm
- vnější rozměry: šířka 1300 mm; výška cca 1200 mm; hloubka dle konstrukce a použitých materiálů
- posuvné skleněné dveřní výplně uzamykatelné
- jednotné nebo designově blízké kovové úchytky
- s nábytkem z LTD dvířky
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce
- dvě řady výškově stavitelných polic

Šatní stěna (Sat)

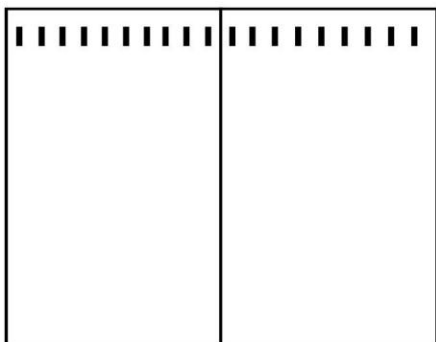

- sestava LTD desek tloušťka 18 až 22 mm přichycených ke svislé stavební konstrukci
- šířka cca 1830 mm, výška cca 2000 (nutno doměřit na místě)
- v horní části jednotlivé věšáky umístěné s roztečí cca 200 mm

Kuchyňská linka (KL)

- provedení se spodními a horními závěsnými skřínkami s dvířky
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- základní rozměry a řešení viz přiložený plánec
- dvířka uzamykatelná společným klíčem (platí i pro dvířka skříněk barového zápuť)
- korpus, police a dvířka z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- pracovní deska Technistone - Granit (řešena ve stejném materiálu jako desky barového pultu a jeho zápuť), dezén bude určen z nabídkových vzorků
- pracovní deska osvětlena zářivkovými tělesy T5 rozměru cca 21x20x550 mm, která budou uchycena ke dnům spodních skříněk (nesmí být upevněny nad dřezy)
- dřezová skříňka vybavena systémem pro třídění odpadu
- do pracovní desky bude instalován dvouvařič – typ a přesné umístění bude odsouhlasen zadavatelem
- přesné rozměry jakož i celkové řešení s ohledem na stavební konstrukci a stávající přípravu nutno doměřit na místě

Barový pult (BP)

- konstrukce z LTD desek tloušťky 18 až 22mm
- zápuť řešeno jako sestava skříněk; do dvou zabudovány 2 podstavné, uzamykatelné lednice, jinak police
- typ a situování lednic bude odsouhlasen zadavatelem
- dvířka uzamykatelná společným klíčem (platí i pro dvířka skříněk kuchyňské linky)
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- top barového pultu a pracovní deska zápuť řešena ve stejném materiálu jako pracovní deska kuchyňské linky
- základní rozměry a řešení viz přiložený plánec

- přesné rozměry jakož i celkové řešení s ohledem na stavební konstrukci a stávající přípravu nutno doměřit na místě