

VZ8/2022 příloha č. 5.2 – Technická specifikace zakázky

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NÁBYTKU

Sedací nábytek musí splňovat všechny platné normy a předpisy, důraz je kladen na nastavitelnost a funkčnost, prodyšnost použitého materiálu, stálobarevnost materiálu při působení světla, odolnost proti oděru za mokra i sucha a odolnost proti ohni.

Zadavatel požaduje dodání nábytku kompletovaného a smontovaného ve výrobě dodavatele nebo subdodavatele. Volba příslušenství musí být provedena podle platných podkladů výrobců. Materiály používané na mobiliář musí být v 1. jakosti.

Záruka na všechny díly, jejich mechanické vlastnosti a čalounění min. 60 měsíců.

Zadavatel si vyhrazuje právo prověření kvality v příslušném zkušebním ústavu, případně posouzení soudním znalcem. Všechny předložené vzorky musí vykazovat kvalitu zpracování odpovídající příslušným normám, zejména:

- **ČSN EN 1335-1:2000** Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní – Část 1. Rozměry: Stanovení rozměrů
- **ČSN EN 1335-2:2009** Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní – Část 2. Rozměry: Bezpečnostní požadavky
- **ČSN EN 16139:2013** Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na nebytový sedací nábytek
- **ČSN 91 0611 (910611)** Nábytek - Sedací nábytek - Křesla a pohovky - Základní rozměry a požadavky

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Sedací nábytek

(Vložené obrázky mají ilustrační a informativní charakter)

Pracovní židle (PZ1)



- určeno i pro 24 h sezení
- židle budou využity i pro provoz ve studiích. S ohledem na uvedený účel užití požadujeme, aby židle při používání nevydávaly skřípavé, klapavé či jiné zvuky, které by rušily při vysílání
- plně čalouněná s konstrukcí odděleného sedáku a opěráku (opěrky zad)
- synchronní mechanika s automatickým nastavením tuhosti s horizontálním posuvem sedáku
- plynulá nastavitelnost výšky sedáku; kvalitní pružicí systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
- prošíití hran sedáku i opěráku; sedák i opěrák z injektované pěny
- šířka sedáku 500 mm, hloubka sedáku 450 mm
- výškově stavitelný opěrák nebo výškově stavitelná bederní opěra
- výška zadového opěráku min. 500 mm
- výška židle 100 – 1210 mm, výška sedáku 440 – 550 mm
- automatické nastavení protitlaku zadového opěráku v rozmezí 50 - 130 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěráku v celém rozsahu záklonu
- podnož kovový pětiramenný kříž hranatého tvaru s povrchovou úpravou leštěný hliník
- 3D podhlavník (výškově, hloubkově a úhlově stavitelný)
- PU područky výškově stavitelné P44
- kolečka o průměru min. 65 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
- ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
- hmotnost židle: 18 kg
- nosnost: 130 kg - doložit certifikátem ze zkušebny
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, sváry průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka: výběr z dvou variant stejné cenové kategorie
 - a)
 - o 100% polyester
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4-5
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)
 - b)
 - o 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 5
 - o stálobarevnost – třída 5
 - o odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.
Certifikováno dle normy ČSN EN 1335-1, 2 – doložit certifikát

Cenové nacenění:

- 1) **pracovní židle bez opěrky hlavy (PZ1)**
- 2) **pracovní židle s opěrkou hlavy (PZ1opěr)**

Pracovní židle (PZ2)



- určeno i pro 24 h sezení
- židle budou využity i pro provoz ve studiích. S ohledem na uvedený účel užití požadujeme, aby židle při používání nevydávaly skřípavé, klapavé či jiné zvuky, které by rušily při vysílání
- s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku, síťovaného opěraku (opěrky zad) a čalouněného podhlavníku
- synchronní mechanika s automatickým nastavením tuhosti s horizontálním posuvem sedáku
- plynulá nastavitelnost výšky sedáku; kvalitní pružící systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
- prošívané hran sedáku; sedák z injektované pěny
- šířka sedáku 530 mm, hloubka sedáku min. 500 mm
- výška židle bez opěrky hlavy 1040 – 1200 mm, výška sedáku 440 – 550 mm
- výškově stavitelný opěrák ve zvolené poloze zajištěno zámkem, opěrák plastový rám hranatého tvaru zezadu s výztuhou ve tvaru Y čalouněný technickou síťovinou
- samostatně výškově stavitelná čalouněná bederní opěrka.
- výška zadového opěráku bez hlavové opěrky min. 600 mm
- automatické nastavení protitlaku zadové opěry v rozmezí cca 50 - 150 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu a možnost blokace v min. 5 pozicích, příp. v libovolném bodě celého rozsahu záklonu
- síťovaný 3D podhlavník (výškově, hloubkově a úhlově stavitelný)
- PU područky výškově stavitelné
- podnož kovový pětiramenný kříž s povrchovou úpravou leštěný hliník
- kolečka o průměru min. 65 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
- ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
- hmotnost židle: 18 kg
- nosnost: 150 kg - doložit certifikátem ze zkušebny
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, sváry průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie
 - a)
 - 100% polyester
 - předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejná cenová kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
 - odolnost proti žmolkování – třída 4-5
 - stálobarevnost – třída 6
 - odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)
 - b)
 - 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejná cenová kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - odolnost proti žmolkování – třída 5
 - stálobarevnost – třída 5
 - odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.
Certifikováno dle normy ČSN EN 1335–1, 2 – doložit certifikát

Pracovní židle (PZ3)



- určeno i pro 24 h sezení
- židle budou využity i pro provoz ve studiích. S ohledem na uvedený účel užití požadujeme, aby židle při používání nevydávaly skřípavé, klapavé či jiné zvuky, které by rušily při vysílání
- kancelářská pracovní židle se synchronním mechanismem a vysokým opěrákem. Mechanika umožňuje posuv a náklon sedáku. Hloubkově nastavitelná bederní opěrka.
- plynulá nastavitelnost výšky sedáku; kvalitní pružící systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
- čalouněný sedák a opěrák, prošití hran sedáku;
- opěrák je k mechanice pod sedákem připojen pomocí kovového dvouramenného vnějšího rámu, nahoře spojeného příčkou, který opěráku vytváří oporu a končí až pod čalouněnou částí opěráku, ze zadní strany opěrák v horní části čalouněný na výšku min. 150 mm
- šířka židle 680 mm, šířka sedáku 510 mm, celková hloubka 650 mm, hloubka sedáku 420 - 500 mm
- výška židle 1270 - 1430 mm, výška sedáku 490 – 600 mm
- automatické nastavení protitlaku zádové opěry v rozmezí cca 50 - 120 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu a možnost blokace v min. 4 pozicích, příp. v libovolném bodě celého rozsahu záklonu
- čalouněný nastavitelný podhlavník
- PU područky výškově stavitelné (rozpětí 80 mm), kostra područky černá
- podnož černý pětiramenný kříž
- kolečka o průměru min. 65 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
- ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
- nosnost: min. 120 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, sváry průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka:
 - o 100% polyester
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – min. třída 4-5
 - o stálobarevnost – min. třída 4-5
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.

Certifikováno dle normy EN 1335–1, 2 – doložit certifikát

Pracovní křeslo (PK1)



- určeno i pro 24 h sezení
- židle budou využity i pro provoz ve studiích. S ohledem na uvedený účel užití požadujeme, aby židle při používání nevydávaly skřípavé, klapavé či jiné zvuky, které by rušily při vysílání s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku, síťovaného opěráku (opěrky zad) a podhlavníku v černé síti
- synchronní mechanika s horizontálním posuvem sedáku
- jednoduché ovládání mechaniky jednou pákou – synchra, posuvu sedáku a výšky sezení; kvalitní pružící systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
- šířka sedáku 500 mm, hloubka sedáku min. 480 mm
- výška zádového opěráku min. 500 mm
- výška židle s opěrkou 1130 – 1170 mm, výška sedáku 430 – 530 mm
- výškově stavitelný opěrák včetně bederní opěry 3D, která umožňuje stálý kontakt

- nastavení protitlaku zádového opěráku opěry v rozmezí cca 50 - 130 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu a možnost blokace boční pákou v min. 5 pozicích, příp. v libovolném bodě celého rozsahu záklonu
- výška zádového opěráku bez hlavové opěrky min. 500 mm
- 3D síťovaný podhlavník (výškově, hloubkově a úhlově stavitelný)
- PU područky 4D
- podnož kovový pětiramenný kříž hranatého tvaru s povrchovou úpravou leštěný hliník
- universální kolečka o průměru min. 60 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
- ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
- hmotnost křesla: max. 27 kg
- nosnost: 130 kg – doložit certifikátem ze zkušebny
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie
 - a)
 - 100% polyester
 - předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
 - odolnost proti žmolkování – třída 4-5
 - stálobarevnost – třída 6
 - odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)
 - b)
 - 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - odolnost proti žmolkování – třída 5
 - stálobarevnost – třída 5
 - odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.
 Certifikováno dle normy ČSN EN 1335–1, 2 – doložit certifikát

Pracovní křeslo 24/7 pro nepřetržitý provoz (PK2)



- zátěžové ergonomické křeslo určené pro nepřetržitý provoz (používané neustále jedním nebo střídajícími se uživateli) s možností objednat dvě různé délky sedáku a výšky posezu a to pro výšku uživatele do 175 cm a uživatele s výškou vyšší než 175 cm za stejnou cenu
- plně čalouněné s konstrukcí spojeného sedáku a opěráku (opěrky) zad
- houpací mechanika s aretací ve zvolené pozici (assistblock) plynulá nastavitelnost výšky sedáku; kvalitní pružící systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
- šířka sedáku min. 550 mm, celková šířka 700 mm, výška 1160 až 1280 mm, hloubka kratšího sedáku 480 mm, výška sedáku min. 420 - 510 mm; hloubka delšího sedáku 540 mm, výška sedáku min. 460 - 580 mm
- nastavení protitlaku zádové opěry v rozmezí cca 50 - 160 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu výškově nastavitelná opěra hlavy
- podnož Loop nylonový černý kříž s průměrem 700 mm s kovovou vložkou
- područky výklopné s čalouněným topem


- kolečka o průměru 65 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
- ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
- hmotnost křesla: 21-23 kg
- nosnost: minimálně 160 kg – doložit certifikátem ze zkušebny
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka:
 - a)
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 500 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4-5
 - o stálobarevnost – třída 7
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka)
 - b)
 - o 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 5
 - o stálobarevnost – třída 5
 - o odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Cenové nacenění:

- **PK2a) potahová látka 100 000 cyklů**
- **PK2b) potahová látka 500 000 cyklů**

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.
Certifikováno dle normy ČSN EN 1335-1, 2 – doložit certifikát

Celočalouněné manažerské křeslo (CMK)



- manažerské otočné křeslo s vysokou zádivovou opěrou s integrovaným záhlavníkem, poskytující velmi pohodlné sezení
- opěrák i sedák – pevná kovová konstrukce vyplněná injektovanou pěnou, opěrák je k sedáku připojen pouze přes obě područky, mezi opěrákem a sedákem je tak pohledová mezera
- pevné područky litý leštěný hliník ve tvaru uzavřeného víceúhelníku na horní dotykové ploše opatřené koženým hmatníkem v barevnosti černá
- vybavené houpacím mechanismem nabízejícím relaxační odpočinkovou polohu. Aretace opěráku ve 4 polohách, a nastavení protitlaku postranní kličkou.
- mechanismus s nastavením protitlaku zádivové opěry v rozmezí cca 45 – 120 kg tělesné hmotnosti
- sedák a opěrák čalounění v látce, prošití sedáku a opěráku barvou nitě shodné s barvou čalounění nebo v kontrastním provedení v barvě černá, bílá nebo světle šedá
- prošití v ploše sedáku a opěráku tvoří žebříkový vzor s na opěráku min. osmi příčkami na celou výšku pod záhlavníkem
- šířka sedáku min. 500 mm, hloubka sedáku 445 mm, výška sedáku 430 - 540 mm
- podnož kovový pětiramenný kříž s povrchovou úpravou leštěný hliník o průměru 680 mm
- kolečka min. 60 mm, brzděná, s možností variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
- nosnost: min. 120 kg

- esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka:
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku minimálně min. 10 barev
 - o materiál 100% polyester – trevira minimální hmotnost 330 g/m²
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku minimálně min. 10 barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 M
 - o stálobarevnost – třída 5-7
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4-5
 - o odolnost proti ohni BS EN 1021-1,2, BS 5852, CRIB 5, BS 5851, BS 7176

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.
Certifikováno dle normy EN 1335–1, 2

Pracovní židle vysoká – barovka (PZB)



- plně čalouněná s konstrukcí odděleného sedáku a opěráku (opěrky zad)
 - extra vysoký plynový píst
 - mechanika – kloub – nastavení vzdálenosti opěráku od sedáku, zajištění opěráku v kterékoliv poloze v rozmezí 20°
 - pětiramenný kříž černý s kluzáky
 - aretační kruh
 - celkové rozměry 700 x 700 x 1070-1310 mm
 - šířka sedáku 510 mm, hloubka sedáku 450 mm, výška sedáku v rozsahu 570 až 840 mm
 - potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie
- a)
- o 100% polyester
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4-5
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)
- b)
- o 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 5
 - o stálobarevnost – třída 5
 - o odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.
Certifikováno dle normy ČSN EN 1335–1, 2

Barová židle vysoká (BZ)



- provedení konstrukce podnoží chrom s možností lakovaných nohou v černé, šedé, bílé barvě
- jednoduchý sedáku a opěrák v plastu viz obrázek s možností výběru z 9 variant barevného provedení
- stohovatelnost min. 5 ks
- možnost výběru výšky sedu 770/670 mm a celkové výšky 880/780 mm

- šířka sedáku min. 370 mm, hloubka židle min. 360 mm
- opěra nohou
- nosnost: 120 kg

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Židle jednací

Obecná specifikace:



- kovové subtilní čtyřnohé podnoží z vysoce kvalitní oceli – profil trubka, povrchová úprava chrom
- jednoduchá skořepina sedáku a opěráku z vysoce kvalitní ergonomicky tvarované lakované překližky potažené laminem stejného dekoru – světlá lazura maximálně blízká dekoru použitých nábytkových LTD desek bělený dub, olše
- v horní části opěráku otvor/y pro snadný úchop a manipulaci
- stohovatelnost min. 5 ks; konstrukce bránící poškození spodní židle provedením a uchycením podnoží
- stohovatelnost se zajištěním minimálního využitého objemového prostoru sestohovaných židlí
- určeno pro častou manipulaci a používání
- nosnost: 130 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování

Specifikace jednotlivých provedení:

- 1) bez područek (ZJ1)
 - nečalouněná
 - max. hmotnost 9 kg
- 2) s područkami (ZJ2)
 - shodný design s židlí jednací bez područek včetně dekoru
 - nečalouněná
 - max. hmotnost 10 kg

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Židle jednací pérová (ZJP)



- určeno pro čekající návštěvy vedoucího manažera
- kovová kostra s pružným podnožím z vysoce kvalitní oceli
- profil trubka, povrchová úprava chrom
- čalouněný sedák a hluboký opěrák včetně čalouněných zad stejnou potahovou látkou
- šířka sedáku min. 490 mm, hloubka sedáku 460 mm
- područky čalouněné, nebo polyuretanové
- platové kluzáky proti poškození podlahy
- nosnost: 120 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie

a)

- 100% polyester
 - předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
 - odolnost proti žmolování – třída 4-5
 - stálobarevnost – třída 6
 - odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)
- b)
- 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - odolnost proti žmolování – třída 5
 - stálobarevnost – třída 5
 - odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.

Židle konferenční celočalouněná (ZK)



- kovové subtilní čtyřnohé podnoží z vysoce kvalitní oceli – profil trubka, povrchová úprava chrom
- jednodílná skořepina sedáku a opěráku z vysoce kvalitní ergonomicky tvarované překližky v celočalouněném provedení
- hloubka sedáku 400 mm, výška sedáku 460 mm, šířka sedáku 450 mm, celková šířka 540 mm, celková výška 870 mm,
- stohovatelnost min. 5 ks; konstrukce bránící poškození spodní židle provedením a uchycením podnoží
- nosnost: 130 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie
 - a)
 - 100% polyester
 - předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
 - odolnost proti žmolování – třída 4-5
 - stálobarevnost – třída 6
 - odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)
 - b)
 - 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - odolnost proti žmolování – třída 5
 - stálobarevnost – třída 5
 - odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.

Křeslo (KRE1)




- celočalouněné
- ze studené pěny, nebo materiálů s odpovídající úrovní základních vlastností – pružnost, provzdušnost a tvarová stálost
- podnoží kovové, povrchová úprava chrom nebo stříbrná
- jednosed
- **rozměr varianta a):** šířka 800 mm x výška 700 mm, výška sedáku 400 mm x hloubka 770 mm
- **rozměr varianta b):** šířka 700 mm x výška 730 mm, výška min. sedáku 440 mm, hloubka 610 mm
- nosnost: 120 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie
 - a)
 - 100% polyester
 - předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejná cenová kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
 - odolnost proti žmolkování – třída 4-5
 - stálobarevnost – třída 6
 - odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)
 - b)
 - 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejná cenová kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - odolnost proti žmolkování – třída 5
 - stálobarevnost – třída 5
 - odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Cenové nacenění:

- **KRE1a)**
- **KRE1b)**

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Křeslo (KRE2)



- celočalouněné
- ze studené pěny, nebo materiálů s odpovídající úrovní základních vlastností – pružnost, provzdušnost a tvarová stálost
- podnoží kovové, povrchová úprava chrom nebo stříbrná
- dvojsed
- **rozměr varianta a):** šířka 1490 mm x výška 700 mm, výška sedáku 400 mm x hloubka 770 mm
- **rozměr varianta b):** šířka 1300 mm x výška 730 mm, výška sedáku min. 440 mm, hloubka 610 mm



- nosnost: 240 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie:
 - a)
 - o 100% polyester
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4-5
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)
 - b)
 - o 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 5
 - o stálobarevnost – třída 5
 - o odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Cenové nacenění:

- **KRE2a)**
- **KRE2b)**

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Pohovka (POH)



- celočalouněná
- ze studené pěny nebo materiálů s odpovídající úrovní základních vlastností – pružnost, provzdušnost a tvarová stálost
- podnoží kovové, povrchová úprava chrom nebo stříbrná
- třísed
- **rozměr varianta a):** šířka 2140 mm x výška 700 mm, výška sedáku 400 mm x hloubka 770 mm
- **rozměr varianta b):** šířka 1870 mm x výška 730 mm, výška sedáku min. 440 mm, hloubka 610 mm
- nosnost: 360 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie
 - a)
 - o 100% polyester
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4-5
 - o stálobarevnost – třída 6

- odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)
- b)
- 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - odolnost proti žmolkování – třída 5
 - stálobarevnost – třída 5
 - odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Cenové nacenění:

- **POHa)**
- **POHb)**

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.


Křeslo (KRES1)



- celočalouněné křesílko, opěrák přechází dopředu v područky zepředu zaoblené
- ze studené pěny nebo materiálů s odpovídající úrovní základních vlastností – pružnost, provzdušnost a tvarová stálost
- podnoží, viditelný kovový rám s čtyřmi nohama, z trubkové oceli (surová ocel) tl. 22/2 opatřené práškovou vypalovanou barvou vzorník RAL odstínů stříbrná, černá
- rozměry: šířka 660 mm, výška 820 mm, min. výška sedáku 470 mm, výška područek 730 mm, hloubka 630 mm
- nosnost: 120 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka:
 - 100% polyester,
 - předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - odolnost proti žmolkování – třída 4
 - stálobarevnost – třída 6
 - odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Křeslo (KRES2)

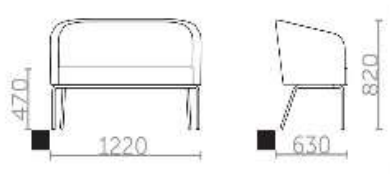

- celočalouněný dvojsed, opěrák přechází dopředu v područky zepředu zaoblené
- ze studené pěny nebo materiálů s odpovídající úrovní základních vlastností – pružnost, provzdušnost a tvarová stálost



- podnoží, viditelný kovový rám s čtyřmi nohama, z trubkové oceli (surová ocel) tl. 22/2 opatřené práškovou vypalovanou barvou vzorník RAL odstínch stříbrná, černá
- rozměry: šířka 1200 mm, výška 820 mm, min. výška sedáku 470 mm, výška područek 730 mm, hloubka 630 mm
- nosnost: 240 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka:
 - o 100% polyester,
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.

Válenda (Va)



- celočalouněná s úložným prostorem přístupným z boku
- kovový pružinový vyklápěcí mechanismus
- délka 2000 - 2050, šířka 900 – 950 mm, výška 450 mm
- rám válendy z laminové desky min. tloušťky 18 mm, očalouněný látkou min. výběr z deseti barev
- pevný lamelový rošt, min. počet lamel 22 ks uložených ve výkyvných kaučukových pouzdrech
- pružinová nepolohovací matrace pevně očalouněná v potahové látce min. výběr z deseti barev. Matraci nelze vyjmát a otáčet, pružiny mají dva různé rozměry drátu a ochrannou tkaninu proti potlačení pružin

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.